

1 AMORTIGUADORES INDEPENDIENTES

■ **Embutidos**

Amortiguador INDAmatic


Gris	RAL 7043	213.400.143		100
------	----------	-------------	---	-----

Base tirafondo para amortiguador


Gris	RAL 7043	213.700.141		100
------	----------	-------------	---	-----

Se recomienda el tirafondo Ø3x12 pozi Ref. 982.112.036

Montaje

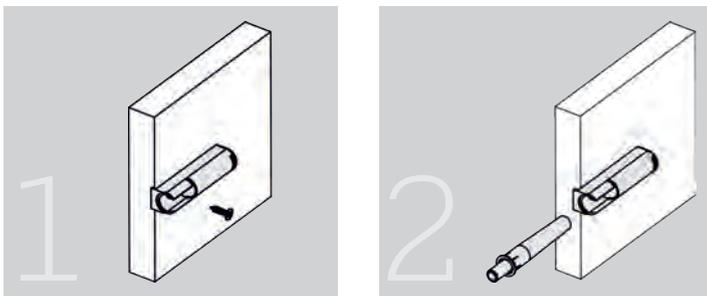

INDAmatic

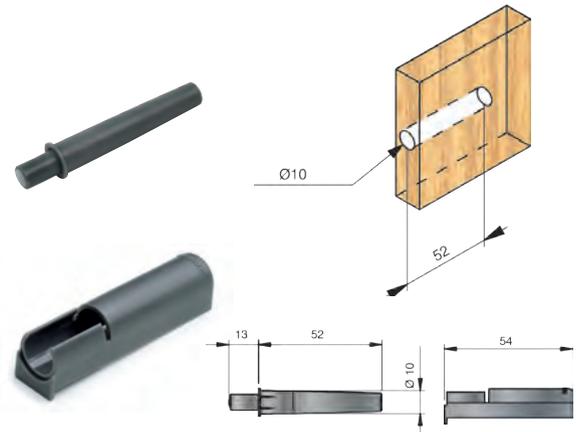

La base dispone de una pestaña para el posicionamiento en el canto del mueble. Fijar el tirafondo de Ø3x12 y a continuación introducir frontalmente el amortiguador.

■ **Sobrepuestos**

Base S/32 para amortiguador


Zamak niquelado	213.500.066		100
-----------------	-------------	---	-----

Base reversible: Esta base es válida para posicionar el primer taladro a 28 ó 37 mm.

Cuerpo y Base para amortiguador

Zamak niquelado	213.600.063		100
-----------------	-------------	---	-----

Cada ref. se compone de 1 cuerpo y 1 base.

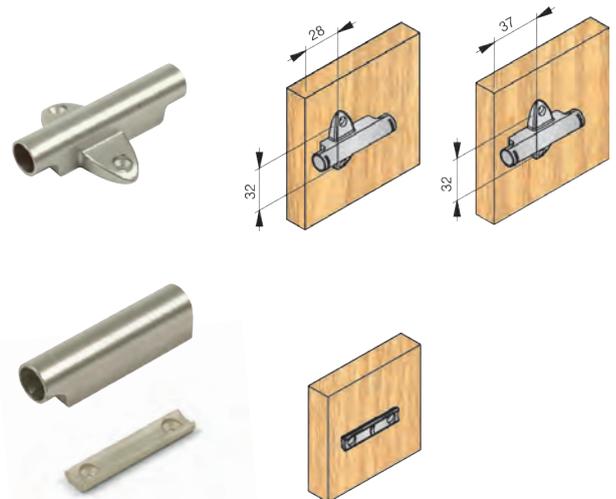

2 AMORTIGUADORES PARA BISAGRAS MESUCO

Esta solución toma como punto de partida las bisagras MESUCO de Indaux, a las que se incorpora el amortiguador en la cazoleta, para no restar espacio al interior del mueble. El amortiguador, que se acopla fácilmente a la bisagra, se adapta al peso, tamaño de las puertas y a la velocidad de cierre.

INDAmatic para cazoleta de bisagra

		A:48, B:6	A:52, B:5.5	
Mesuco 143 Rapid	Zamak niquelado	197.805.064	197.806.066	125
Mesuco 131X	Zamak niquelado	197.835.061	197.836.064	

INDAmatic

