

MARC

Unterbodenführung für Holzschubkästen


Komplettprogramm für verdeckte Holzschubkästen: Fixierung durch Drehachse oder Halterung, Voll- oder Teilauszug, mit vormontiertem Selbsteinzug oder Selbsteinzug auf Gravitationsprinzip, mit unserem progressiven gedämpften Verschluss INDAmatic und auch mit in die Führung integriertem Auszug auf Druck.



1 UNTERBODENFÜHRUNG MARC MIT TEILAUSZUG

Mit vormontiertem Selbststeinzug und Dämpfung


Führung mit Plastikrollen, vormontiertem Selbststeinzug und unserem exklusiven sanften, gedämpften Verschluss INDAmatic.
 Fixierung durch Drehachse oder Halterung, 3mm Höhenverstellung. Länge von 250mm bis 500mm.

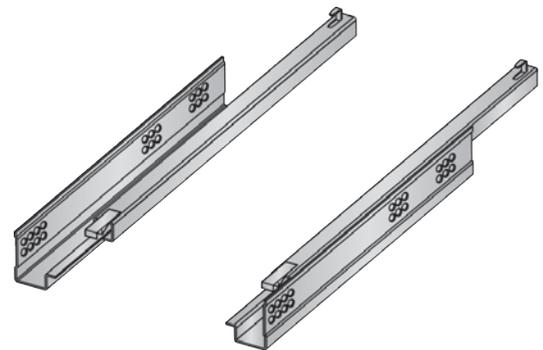

Teilauszug, mit Befestigungsadapter und INDAmatic.


Schubkastenlänge	Artikelnummer	Auszugsverlust	C	
300	769.730.032	62	260	24
350	769.735.035	62	310	
400	769.740.031	82	330	
450	769.745.034	82	355	
500	769.750.030	104	395	

Bearbeitungsmaße


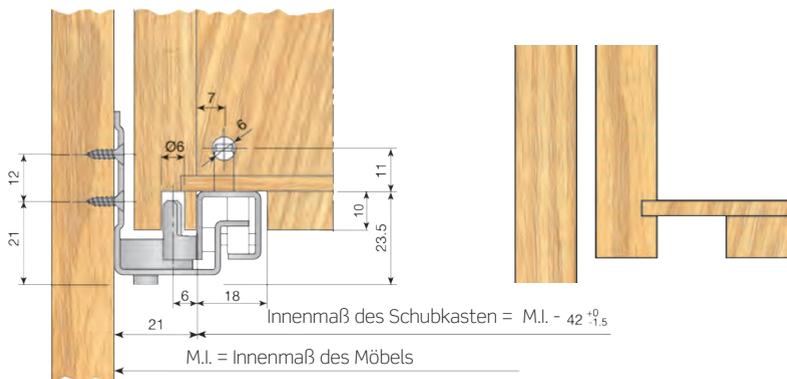


HINWEIS

Maximale Stärke des Schubkastens 18mm

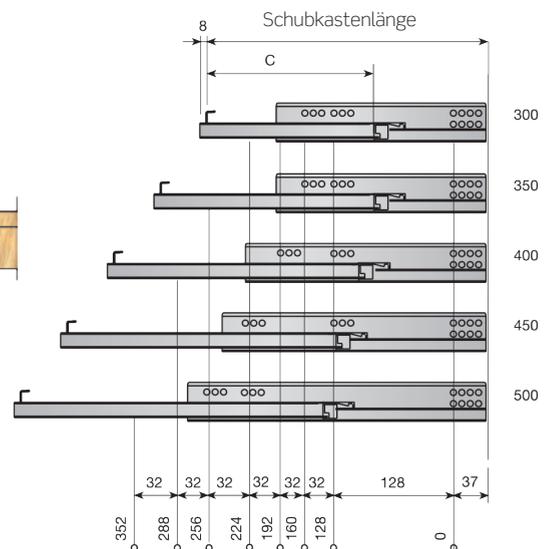

Montage und Einstellung

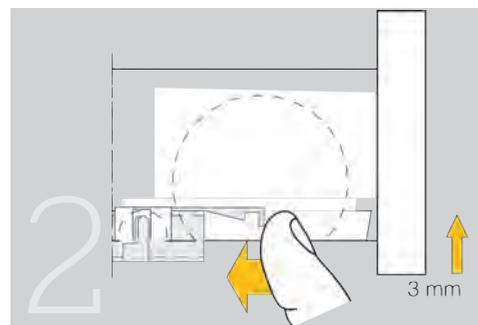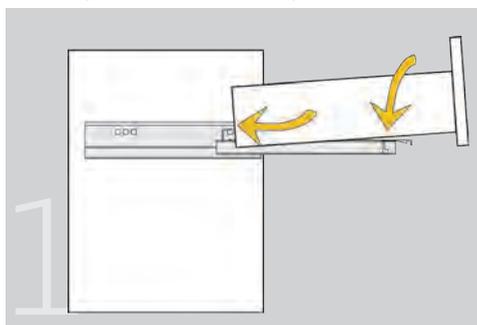


■ Mit vormontiertem Selbsteinzug und Dämpfung



Teilauszug, mit Befestigungsadapter und INDAmatic.



Schubkastenlänge	Artikelnummer	Auszugsverlust	L	
300	769.530.031	62	0	
350	769.535.034	62	25	
400	769.540.030	82	40	24
450	769.545.033	82	65	
500	769.550.036	104	80	

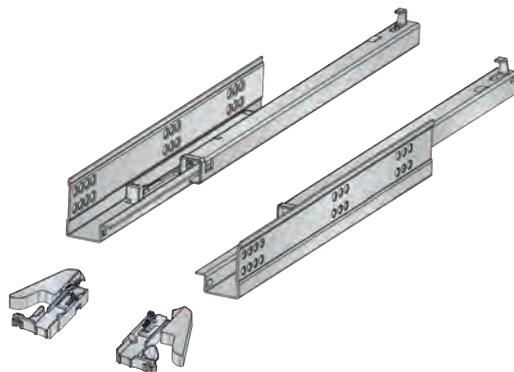

Befestigungsadapter.



Satz Befestigungsadapter, links und rechts 	
731.250.100	100

Bearbeitungsmaße

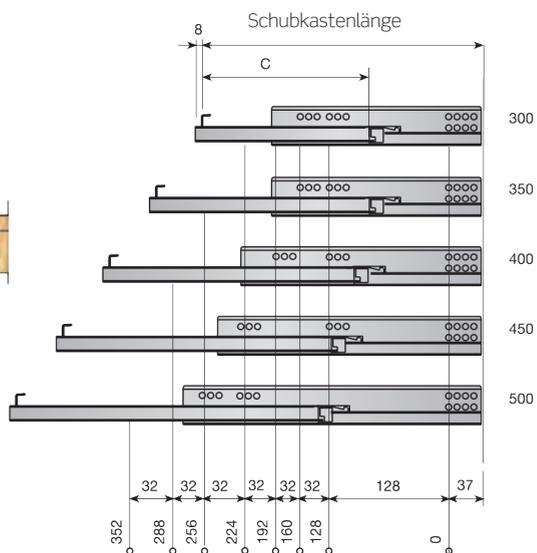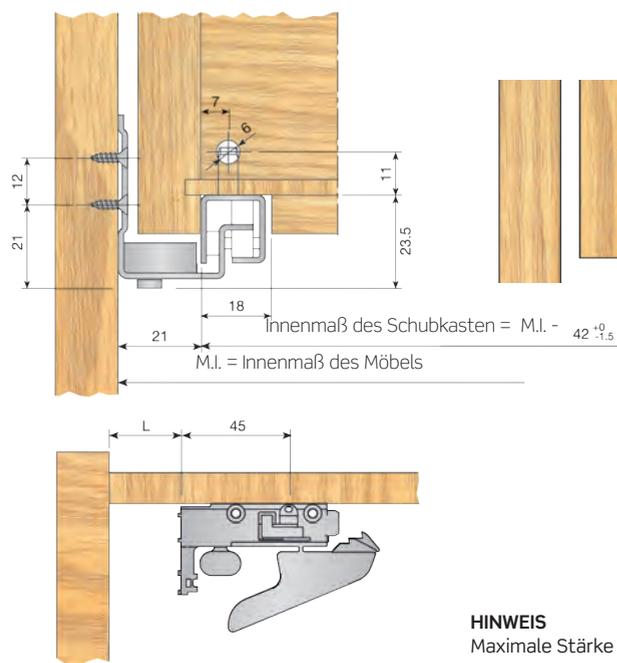

HINWEIS
 Maximale Stärke des Schubkastens 18mm


Montage und Einstellung

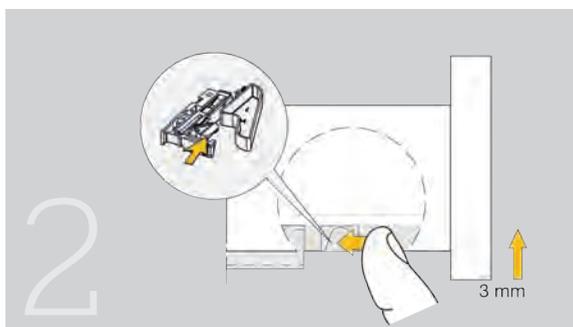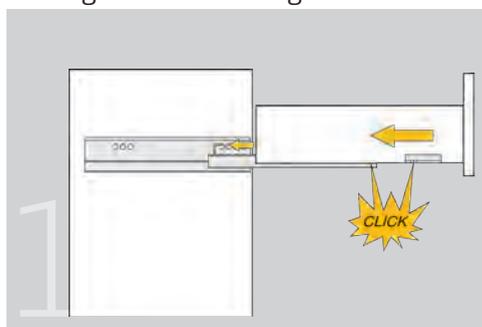

■ Mit vormontiertem Selbsteinzug und Dämpfung




Teilauszug mit Stift und INDAmatic.

Schubkastenlänge	Artikelnummer	Auszugsverlust	P	C	
350	769.235.036	72,5	260	285	24

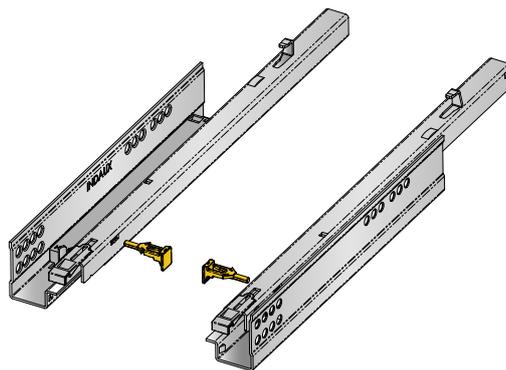


Stift

Artikelnummer	
763.200.491	1000

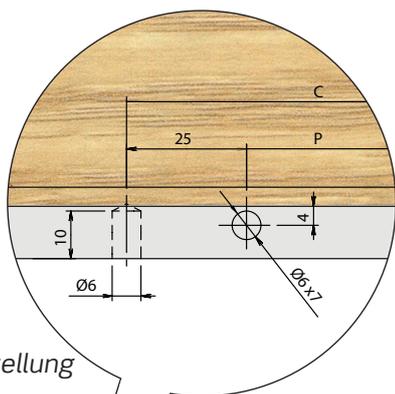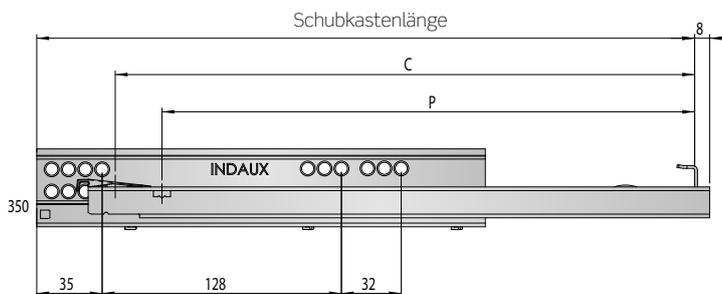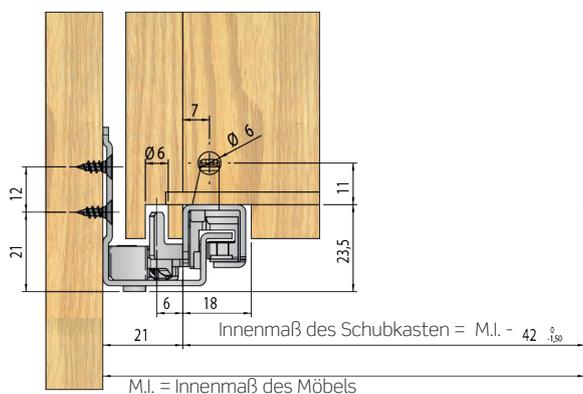


Montage und Einstellung

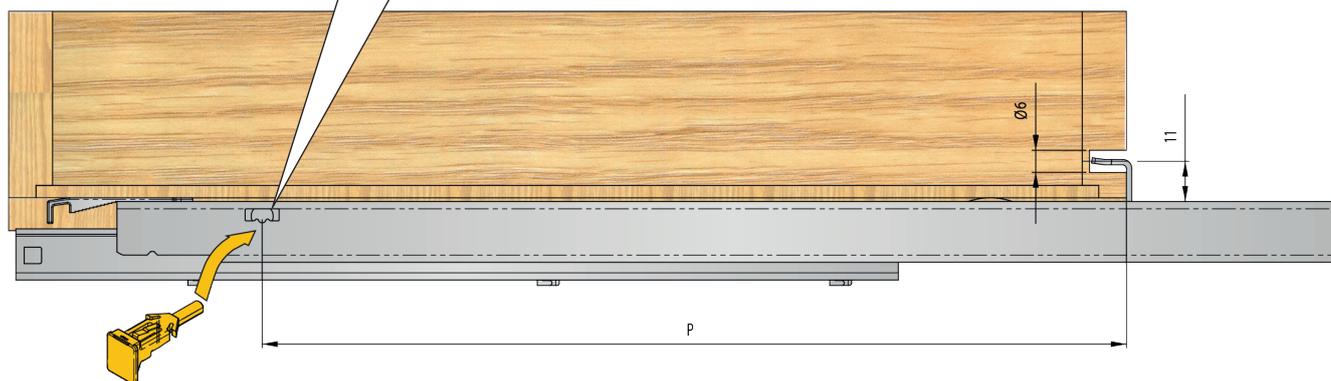

■ Auf Druck aktivierbarem IMPULSE-Auszug

Teilauszug, mit Befestigungsadapter und durch Druck ausgelöstem Auszug.

Schubkastenlänge	Artikelnummer	Auszugsverlust	L	
250	766.025.035	62	0	
300	766.030.031	62	30	
350	766.035.034	62	55	
400	766.040.030	82	70	
450	766.045.033	82	95	24
500	766.050.036	104	110	

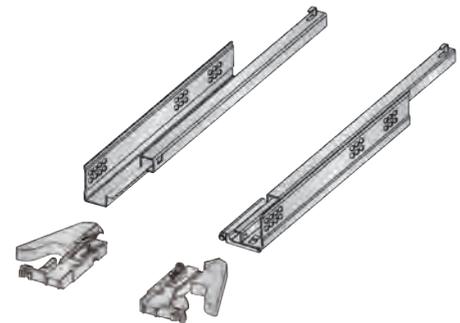



Befestigungsadapter.

Satz Befestigungsadapter, links und rechts	
731.250.100	100

HINWEIS

- > Der Springaufbeschlag wird zerlegt, um transportbedingte Schäden zu vermeiden.
- > Maximale Stärke des Schubkastens 18mm

Bearbeitungsmaße

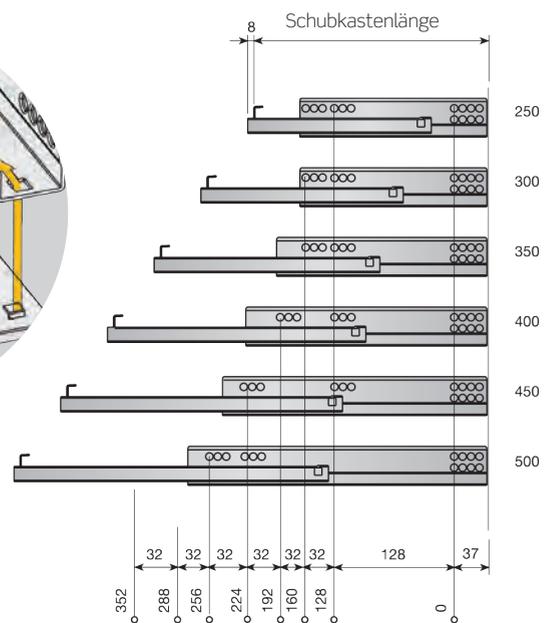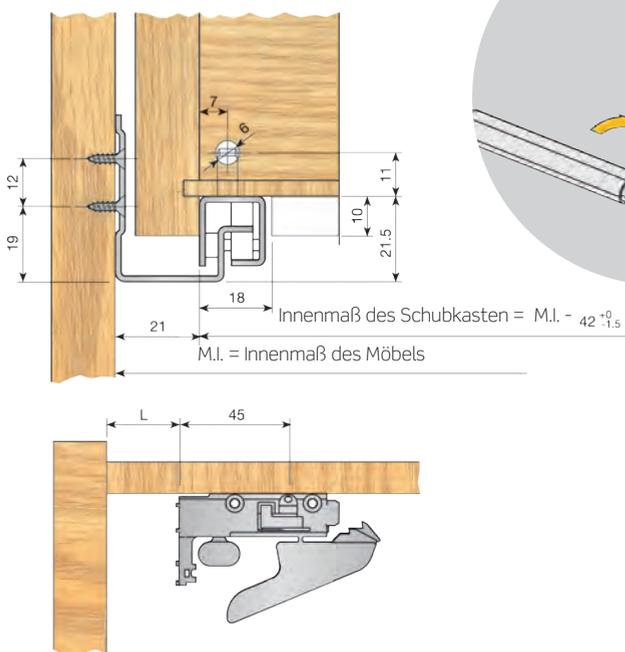

Montage und Einstellung

