

1 SEPARATE DÄMPFUNGSYSTEME

Eingebohrt

Dämpfungssystem INDAmatic


Grau	RAL 7043	213.400.143	100
------	----------	-------------	-----

Schraubmontageplatte für Dämpfungssystem

Grau	RAL 7043	213.700.141	100
------	----------	-------------	-----

Wir empfehlen die 3x12 Ø-Schraube Pozidrive Art.-Nr. 982.112.036

Montage

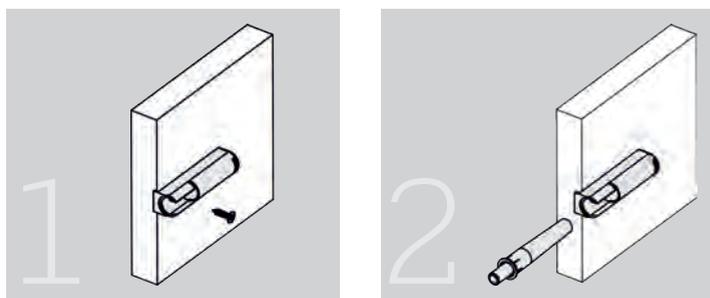

Angeschraubt

Kreuzadapterplatte S/32 für Dämpfungssystem

Zamak vernickelt	213.500.066	100
------------------	-------------	-----


Drehbare Adapterplatte. Die Bohrung für diese Platte kann sowohl mit 28 als auch mit 37 mm Abstand vorgenommen werden.

Adapter und Auflageplatte für Dämpfungssystem


Zamak vernickelt	213.600.063	100
------------------	-------------	-----

Jede Artikelnummer beinhaltet 1 Adapter und 1 Auflageplatte.

INDAmatic

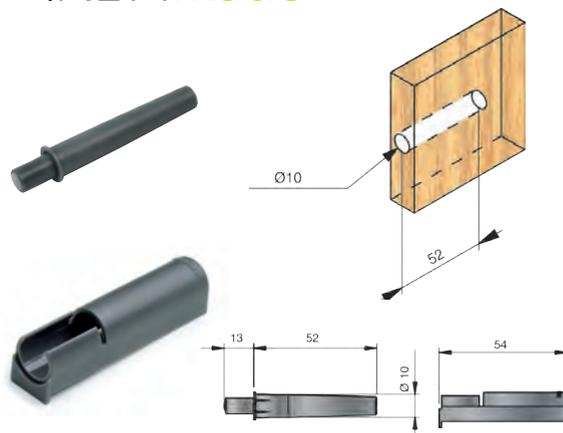

Die Platte besitzt ein Verbindungsstück zur Positionierung auf der Ecke des Möbels. Ziehen Sie die 3x12 Ø-Schraube fest und setzen Sie dann die Dämpfung frontal ein.

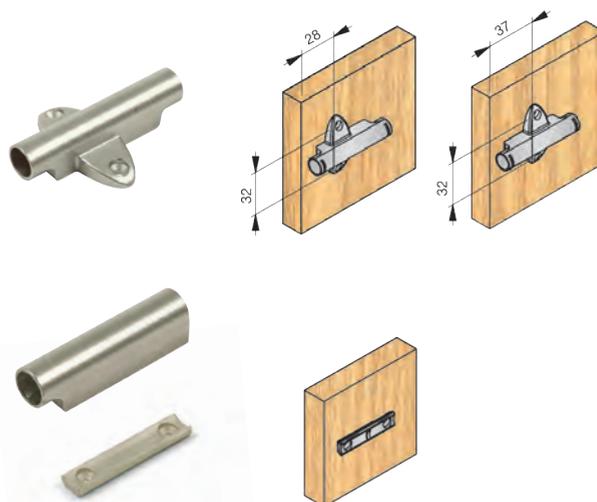

2 DÄMPFUNGSYSTEM FÜR MESUCO SCHARNIER

INDAmatic

Diese Lösung basiert auf den MESUCO-Scharnieren von Indaux, in deren Topf die Dämpfung integriert wird, um im Inneren des Möbelstücks Platz zu sparen. Die einfach am Scharnier anzubringende Dämpfung passt sich dem Gewicht und der Größe der Türen sowie der Einzugschwindigkeit an.

INDAmatic für Topfscharniere

		A:48, B:6	A:52, B:5.5	
Mesuco 143 Rapid	Zamak vernickelt	197.805.064	197.806.066	125
Mesuco 131X	Zamak vernickelt	197.835.061	197.836.064	

