


BESCHLÄGE FÜR DURCHGANGSTÜREN

Durchgangsschiebetürensysteme:
Sowohl für Aluminium- als auch für Holztüren.

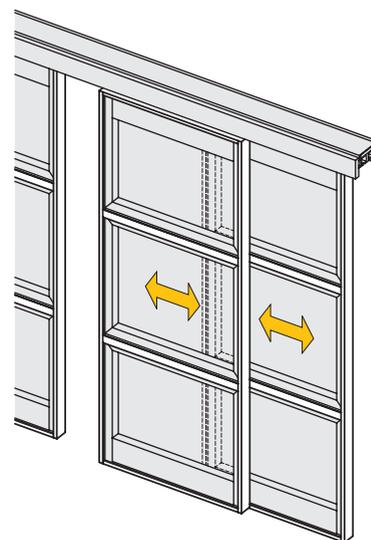

GEDÄMPFTE DURCHGANSTÜREN..... 527


DURCHGANGSTÜREN AUS HOLZ MIT DÄMPFUNG..... 532

1 DURCHGANGSTÜREN MIT DÄMPFUNG

Profile

Griffleistenprofil für 10 mm

	Stangen, 2,6 m.	Stangen, 5,2 m.	
Silber eloxiert, glänzend		714.752.102	10
Silber eloxiert, matt		714.752.511	
Weiß lackiert		714.752.802	



Oberes und unteres Profil für 10 mm

	Stangen, 2 m.	
Silber eloxiert, glänzend	715.620.102	10
Silber eloxiert, matt	715.620.511	
Weiß lackiert	715.620.802	



Befestigungsverbindung für Glas.

	4-6 mm.	8 mm.	
Durchscheinend	753.230.310	753.280.312	50



Stangen, 3M.


Griffprofil mit Gummiabdeckung.

	Stangen, 2,6 m.	
Weiß RAL 9010	715.926.002	20
Grau RAL 7040	715.926.315	
Schwarz RAL 9005	715.926.024	




Profil, obere Laufschiene

	Stangen, 6,1m.	
Naturbelassen	715.760.500	8
Silber eloxiert, matt	715.760.511	
Weiss lackiert RAL 9010	715.760.802	



Abdeckprofil, obere Laufschiene


	Stangen, 6,1m.	
Silber eloxiert, glänzend	715.860.106	8
Silber eloxiert, matt	715.860.515	
Weiß lackiert	715.860.806	



■ Profile

Trennprofil für 10 mm.

	Stangen, 2 m.	
Silber eloxiert, glänzend	715.220.100	
Silber eloxiert, matt	715.220.516	20
Weiß lackiert	715.220.800	



■ Komponenten



Beutel mit Komponenten

	1 Tür	
	703.400.106	5

Jeder Beutel enthält:


	1 Tür
A INDA ^M ATIC SELBSTEINZUG UND DÄMPFUNG	1 Stück
B Obere Laufschiene der Tür	2 Stück
C Untere Bodenführung	1 Stück
D Schrauben	8 Stück
E Halterungs-Clip Zierleiste Laufschiene	2 Stück
F Abdeckprofil	4 Stück

INDA^MATIC




■ Technische Daten


Schnittlängen der Platten und Profile

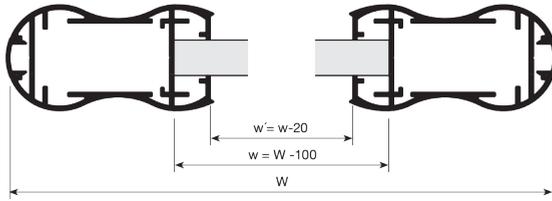


Bearbeitungslängen des Griffleistenprofils

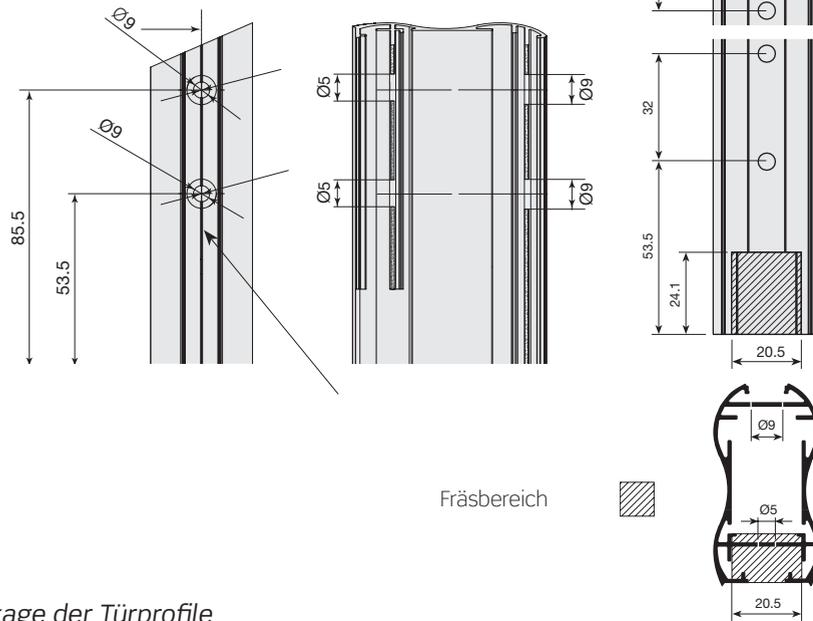

Montage der Türprofile

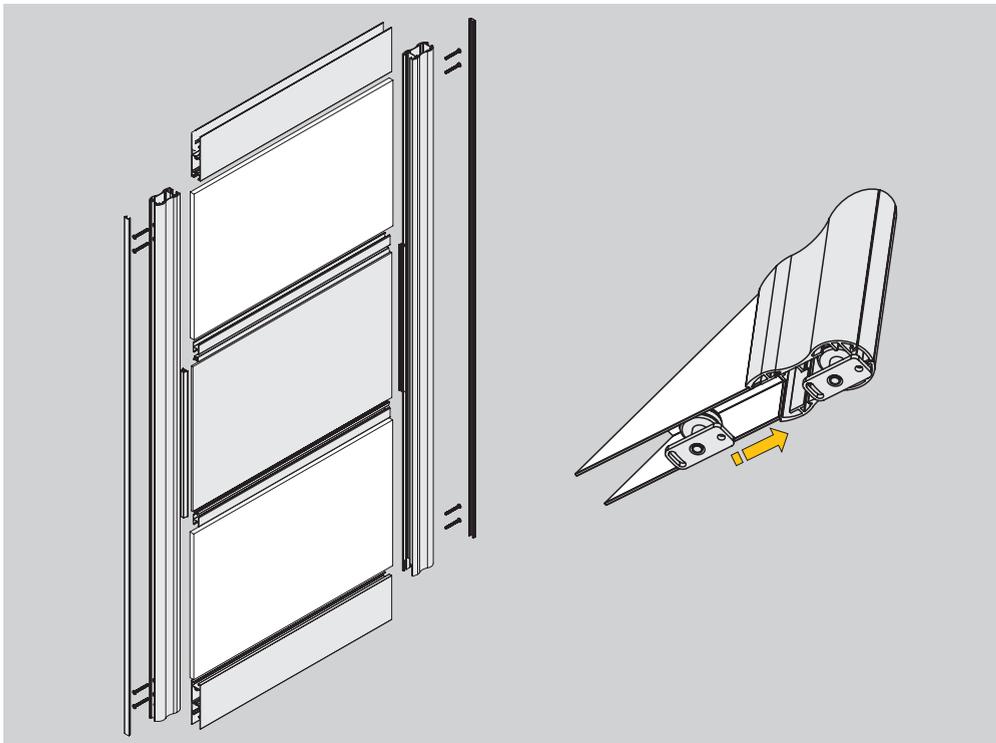


Höhe der Tür H-106

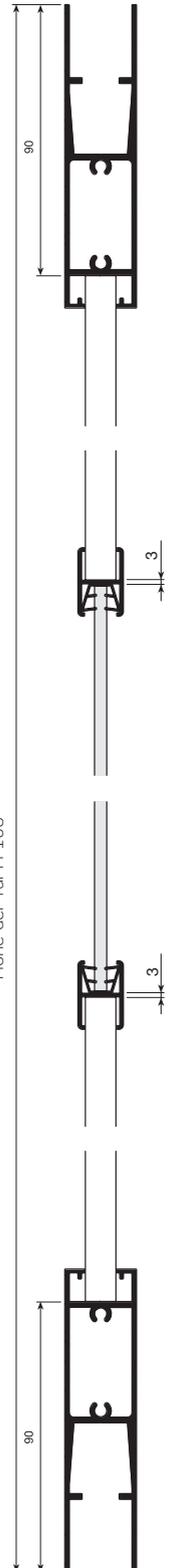


■ TECHNISCHE DATEN

Beschlagmontage

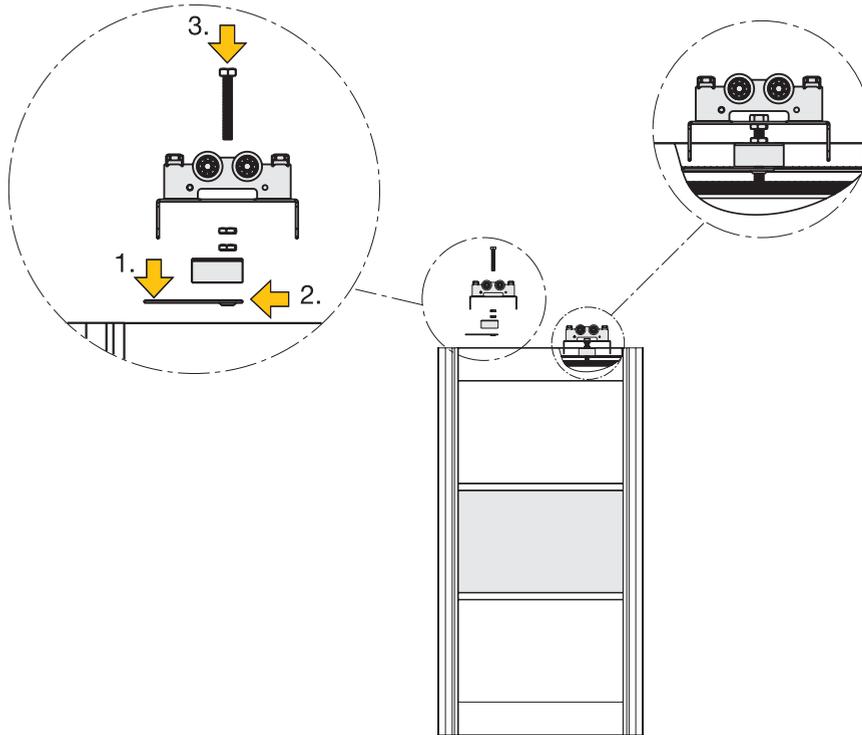


Montage der Tür

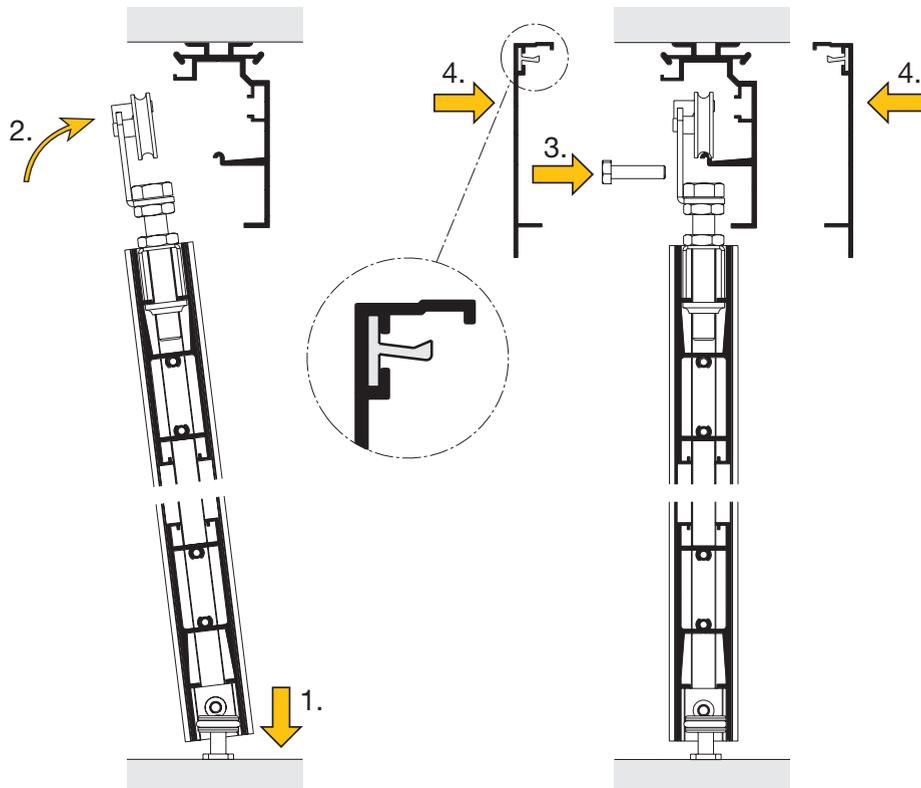


■ TECHNISCHE DATEN

Mögliche Türmontagen

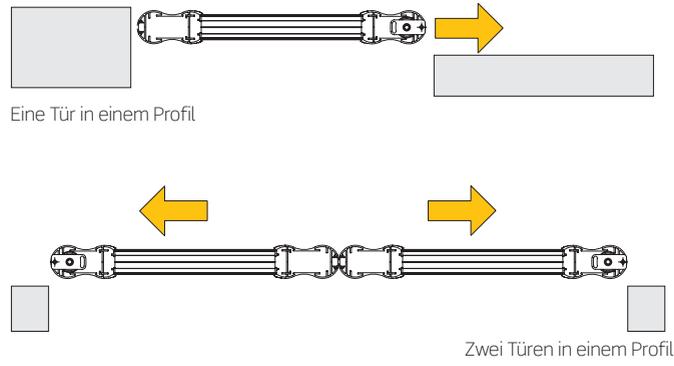

Montagemöglichkeiten: 3 Türen

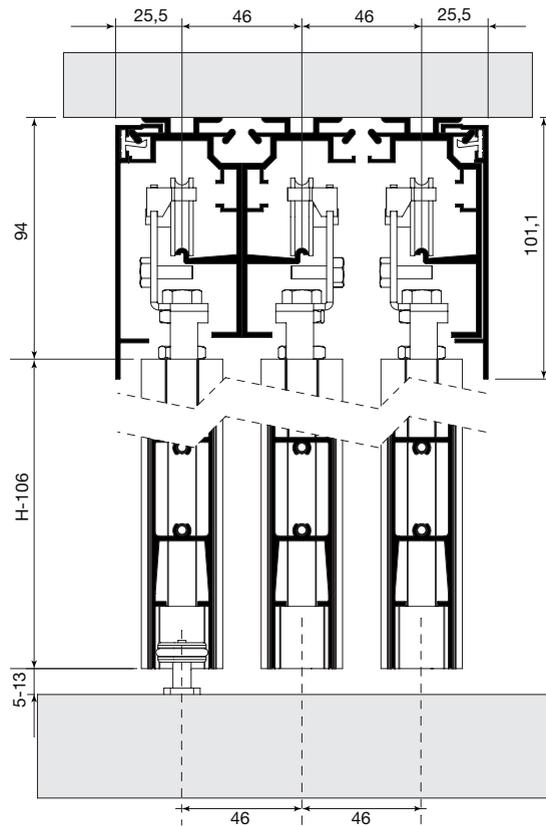


2 DURCHGANGSTÜREN AUS HOLZ MIT DÄMPFUNG

Profile


Profil, obere Laufschiene

	Stangen, 6 m.	
Naturbelassen	715.760.500	
Silber eloxiert, matt	715.760.511	8
	715.760.802	



Abdeckprofil, obere Laufschiene

	Stangen, 6 m.	
Silber eloxiert, glänzend	715.860.106	
Silber eloxiert, matt	715.860.515	8
Weiß lackiert	715.860.806	





Beutel mit Komponenten

	1 Tür	
	705.700.100	5

Jeder Beutel enthält:


	1 Tür
A INDAmatic Selbsteinzug und Dämpfung	2 Stück
B Obere Laufschiene der Tür	2 Stück
C Befestigungsschraube für oberen Laufwagen	4 Stück
D Platte für Befestigungsschraube	4 Stück
E Führungsschraube für unteres Profile	1 Stück
F Halterungs-Clip Zierleiste Laufschiene	2 Stück
G Abdeckprofil	2 Stück

INDAmatic




■ TECHNISCHE DATEN

Bearbeitungslängen des Griffleistenprofils

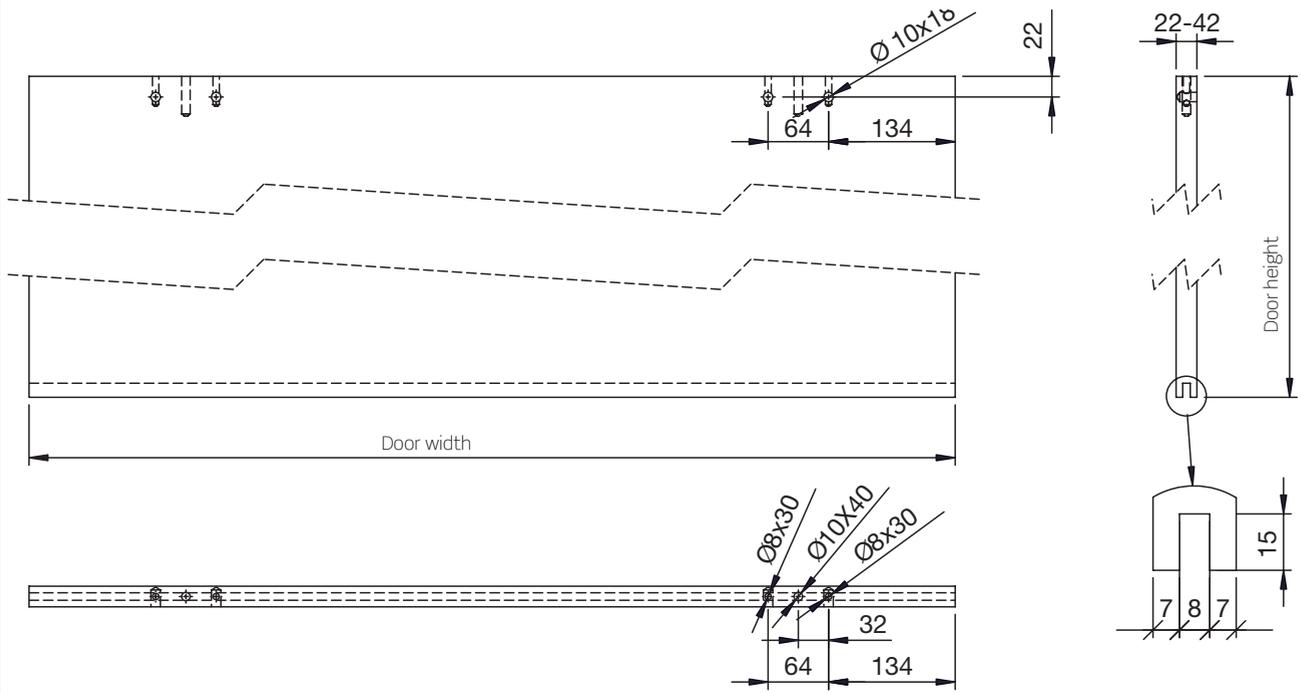

Montage der Türprofile

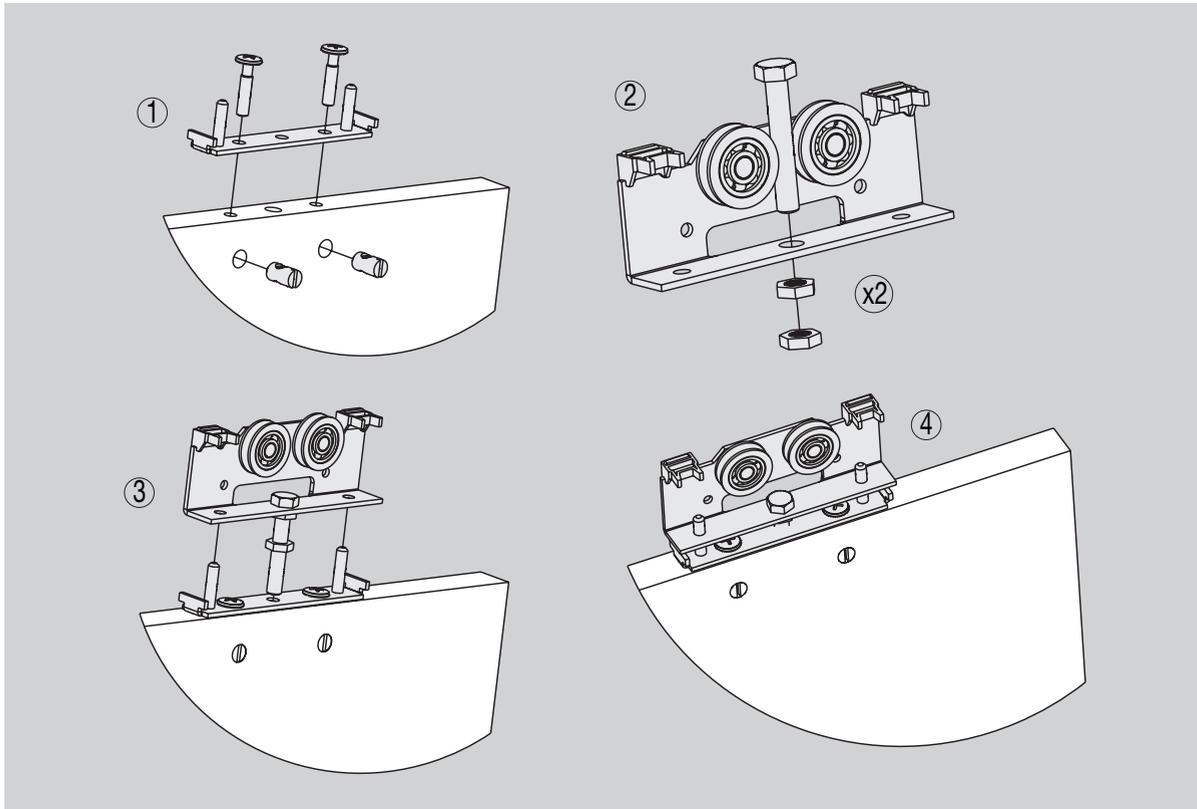


■ TECHNISCHE DATEN

Mögliche Türmontagen



Zwei Türen in einem Profil



Eine Tür in einem Profil

Montagemöglichkeiten: 3 Türen

