



1 SCREEN CLICK


Oberes/unteres Profil.

	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.130.501	10
Schwarz eloxiert	718.130.545	


Seitliches Profil.

	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.030.504	10
Schwarz eloxiert	718.030.541	

Profil mittlere Leiste.

	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.230.505	10
Schwarz eloxiert	718.230.542	


Rundstäbchenzwischenstück für Glas.

	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.330.502	10
Schwarz eloxiert	718.330.546	

Seitliche Abdeckkappe.

	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.430.506	10
Schwarz eloxiert	718.430.543	


Abdeckkappe für Anschlag.


	Stangen, 3m.	
Silber eloxiert	718.530.503	10
Schwarz eloxiert	718.530.540	

Anschlag.

	Stangen, 3m.	
Schwarz	753.430.020	10

Rundstäbchen für Glas.


Glasstärke	Stangen, 3m.	
4mm.	753.734.026	25
5mm.	753.735.021	

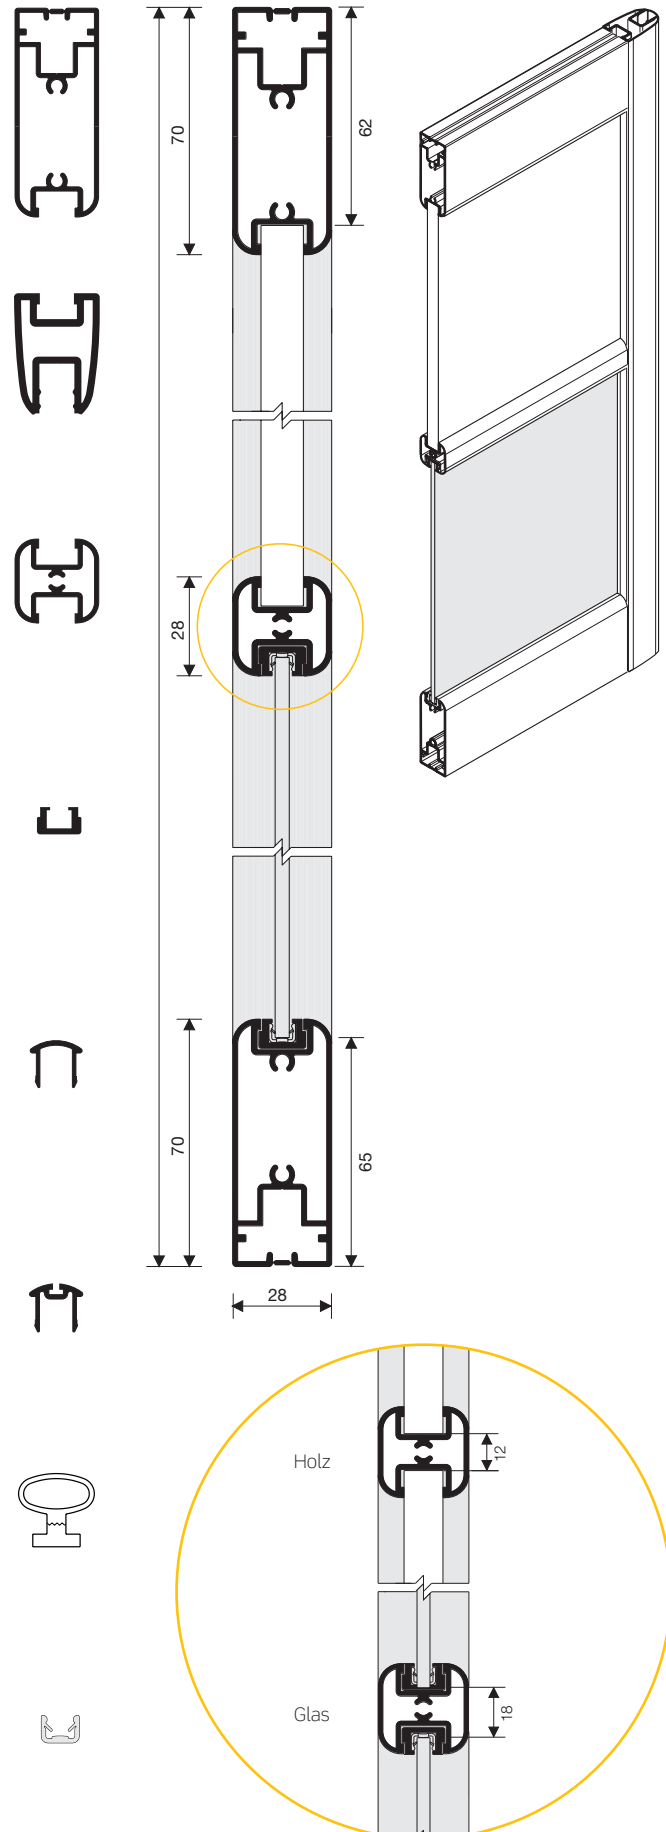


Schraube din 7981 Ø4,2x32 Montage Dichtungen.

		
Verzinkt	986.132.033	200

Schraube din 965m 4x15 Montage Tür.

		
Verzinkt	726.015.032	500

Schrauben.

		
Ø5 x 19mm	986.019.031	500

■ Technische Daten

Montage

