

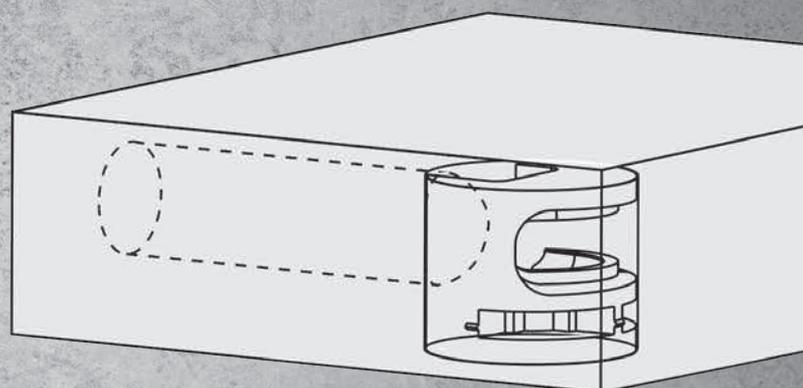


EXCENTRIQUE CLOCK Ø15

Assemblage universel


Avec goujon expansible, montage rapide. Proposé pour perçage de 24 ou 34 mm., et en versions de Ø5, Ø8 et Ø10 mm. Il peut être placé ou retiré de son logement manuellement.

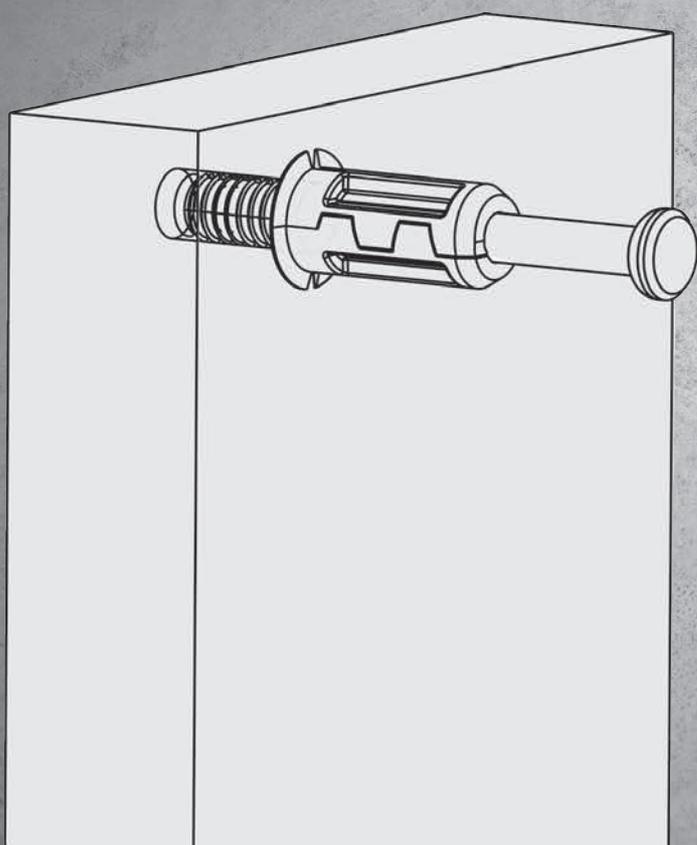

1 EXCENTRIQUE CLOCK ET CACHES




Cache Ø4 mm.

			
Blanc	RAL 9003	531.217.002	
Marron	RAL 8016	531.217.013	2.000 ou 10.000
Noir	RAL 9005	531.217.024	
Nickelé		531.217.061	

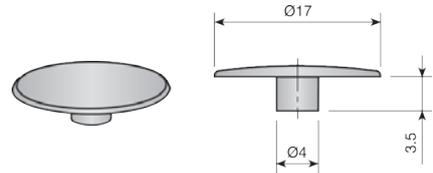


Excentrique clock Ø15 mm.

Épaisseur du panneau	16mm.	19mm.	
C	8mm.	9,5mm.	
Naturel	511.108.102	511.195.101	
Noir Zingué	511.108.043	511.195.042	2.000
Nickelé	511.108.065	511.195.064	

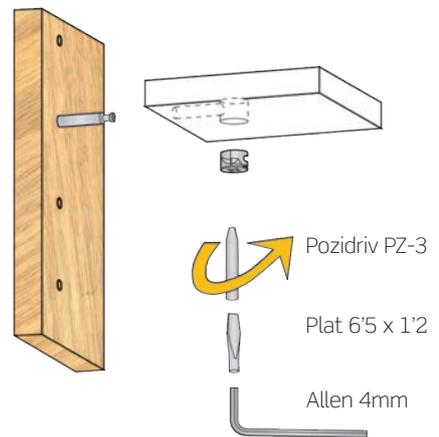

Cet excentrique universel de Ø15mm peut être utilisé avec tous nos modèles de goujons.



	Goujon filet à bois, en acier
	Goujon M6 en acier
	Goujon expansible
	Goujon double avec rondelle de sûreté
	Goujon double
	Goujon articulé double
	Goujon double 90°

2 GOUJONS

Goujons simples



Goujon filet à bois

	D= 34mm.	
Acier Zingué	523.834.032	500

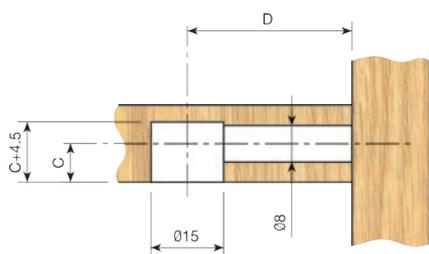

Goujon M6.



	D= 34mm.	
Acier Zingué	523.934.036	500

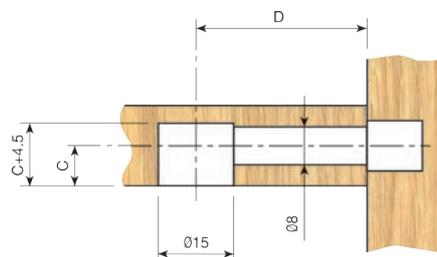

■ Goujons articulés et doubles



Goujon articulé.

Zingué	524.144.036	1.000
--------	-------------	-------

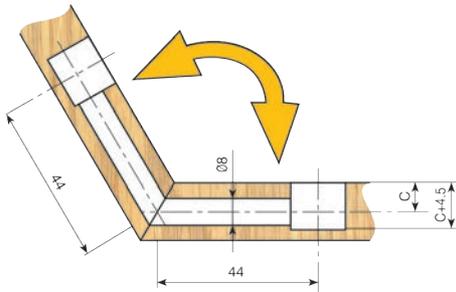



Goujon double à angle 90°.

Zingué	524.634.036	1.000
	D= 34mm.	

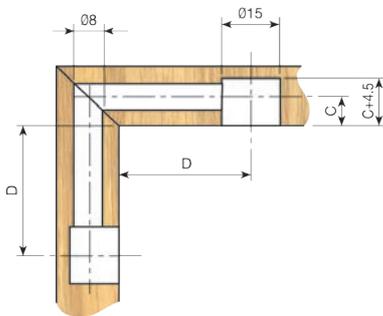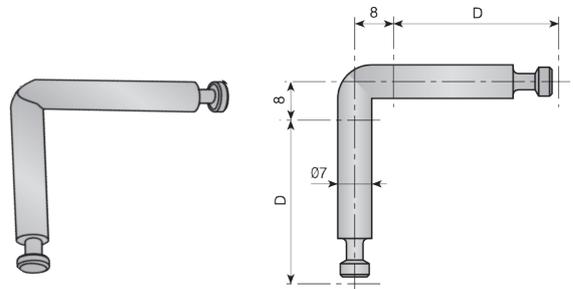



Goujon double

Zingué	524.834.030	1.000
	D= 34mm.	

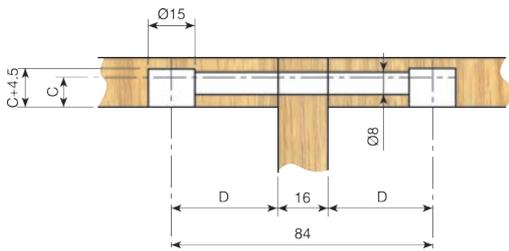

Goujon double avec rondelle

Zingué	524.724.034	1.000
	D= 24mm	

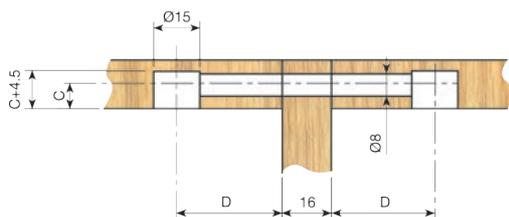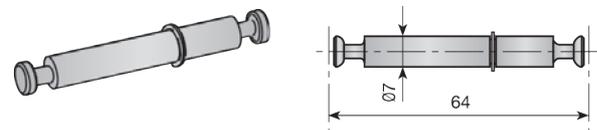



■ Goujons autoexpansibles

L'incorporation de ce goujon implique une amélioration sensible de la rapidité du montage, aussi bien à échelle industrielle qu'en système "KIT". Disponibles pour perçage de 24 ou 34mm, également pour perçage sur côté de meuble de 5, 8 ou 10mm de diamètre.

Goujon autoexpansible.

Naturel	Ø5mm.	Ø8mm.	Ø10mm.	
D= 24 mm.	525.224.103	525.324.100	525.424.104	2.000
D= 34 mm.	525.234.102	525.334.106	525.434.103	

Peut être extrait ou introduit manuellement dans son logement, sans besoin d'outillage.

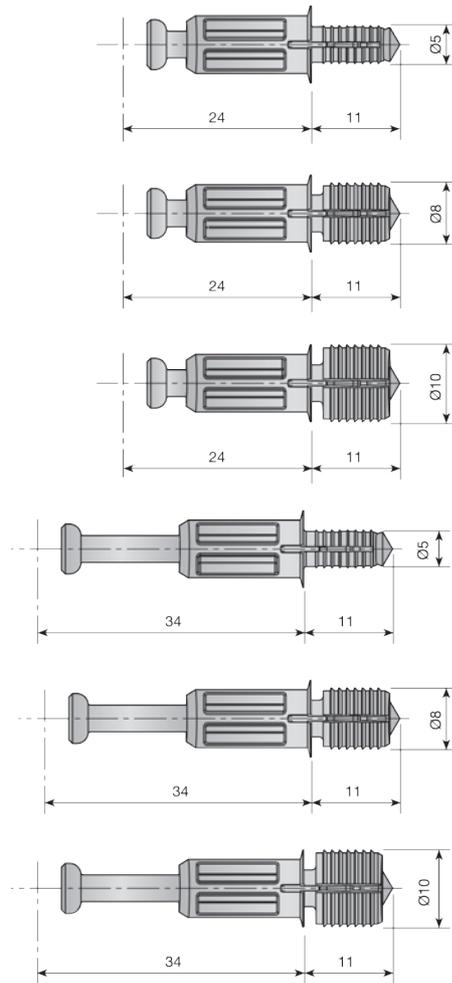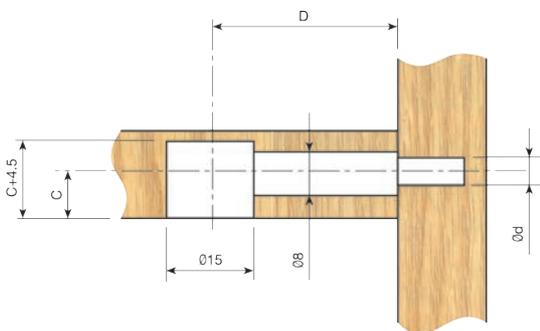

Assemblage

En tournant l'excentrique la tige se déplace, provoquant l'expansion simultanée de la partie logée dans le côté. La fixation ainsi obtenue est solide et efficace.

