

TRASER-6

Suspensions invisibles

La suspension pour armoires TRASER-6 d'indaux vous assure une simplicité, un réglage et une robustesse maximum. Version montage sans outil disponible.



1 TRASER-6

■ TRASER-6: Montage rapide



Nous vous présentons le système de montage le plus rapide, le plus pratique et le plus sûr du marché. Vous n'avez besoin d'aucun outil pour monter la suspension. La pose de traser 6 est un jeu d'enfants. Essayez, vous serez surpris.

> Maximum de réglage et de précision, sans aucun problème.

Un trou de Ø18 mm permet d'avoir accès à tous les réglages. Nos vis de réglage ne pénètrent jamais dans la partie arrière du meuble.

> Sécurité maximale.

Capacité de charge nominale de 65kg par support*. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

> Simplicité maximale.

En faisant tout simplement pivoter le levier à 180°, vous percevrez par vous-même la sensation de sécurité que transmet le système d'ancrage de notre support.

> Version anti basculement

il est monté comme la suspension standard TRASER-6 et empêche tout décrochage involontaire des armoires suspendues.

> TRASER-6 version anti basculement



TRASER-6 rapid version anti basculement

> Démontage


Voir à la fin du chapitre



Suspension d'armoire invisible TRASER-6, montage rapide.

	Anti basculement	Standard	
Gauche	624.215.034	624.200.032	100
Droite	624.315.031	624.300.036	

> Perçage arrière

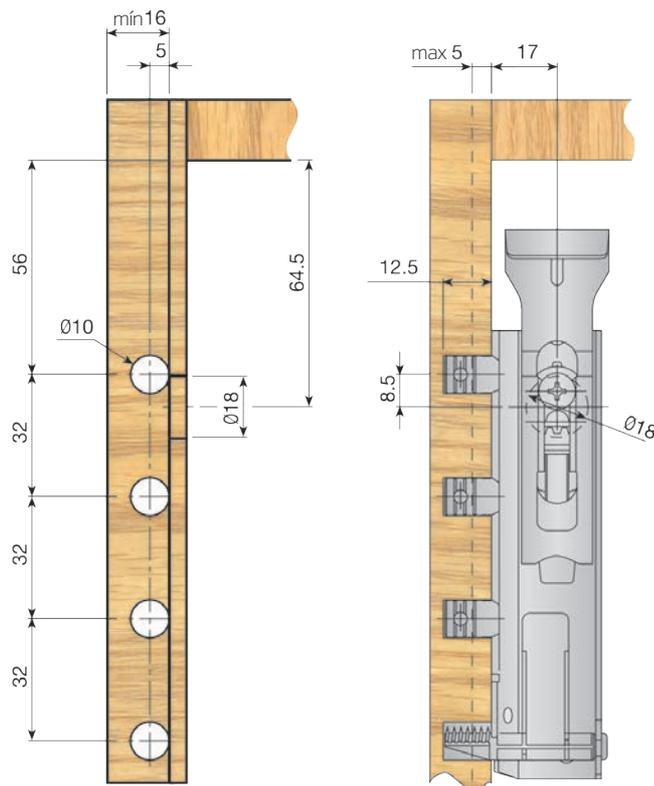


Réglage en profondeur

Jusqu'à 18mm, par l'avant comme par derrière, si vous ne souhaitez pas percer l'arrière des meubles.



Réglage en hauteur

Jusqu'à 18mm à l'aide d'un tournevis Phillips® N° 2, Ø6 ou Pozidriv® N° 2, Ø6.

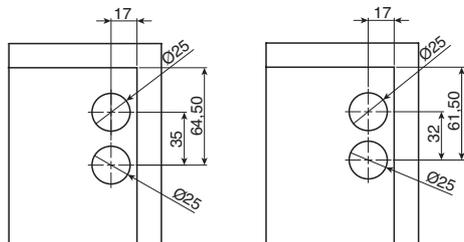

Perçage arrière anti basculement version. Deux possibilités.

* Pour obtenir une charge nominale de 65 kgs il est nécessaire de fixer une vis de Ø3.5x20 mm à travers le trou de fixation indiqué.

■ TRASER-6: Montage à frapper



> **Maximum de réglage et de précision, sans aucun problème.**
Un trou de Ø18mm permet d'avoir accès à tous les réglages. Nos vis de réglage ne pénètrent jamais dans la partie arrière du meuble.

> **Sécurité maximale.**
Capacité de charge nominale de 65kg par support. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

Les pivots ont une caractéristique supplémentaire. Ils disposent de trous de fixation pour vissage additionnel. Leur utilisation n'est conseillée que dans le cas de charges à appliquer très élevées.

> **Simplicité maximale.**
La fixation se fait sur le côté de l'armoire. Pour cela, il suffit de visser un seul vis 3.5 X 20 dans le trou de fixation.

> **Version anti basculement**
il est monté comme la suspension standard TRASER-6 et empêche tout décrochage involontaire des armoires suspendues.

> TRASER-6 version anti basculement



TRASER-6 à frapper version anti basculement

> **Démontage**
Voir à la fin du chapitre



Suspension armoires invisible TRASER-6, montage à frapper.


	Anti basculement	Standard	
Gauche	624.015.033	624.000.031	100
Droite	624.115.030	624.100.035	



Réglage en profondeur
Jusqu'à 18mm, par l'avant comme par derrière. Si vous ne souhaitez pas percer l'arrière des meubles, vous pouvez régler la suspension par derrière.




Réglage en hauteur
Jusqu'à 18mm à l'aide d'un tournevis Phillips® N° 2, Ø6 ou Pozidriv® N° 2, Ø6. Les deux réglages avec le même trou de seulement 18mm de diamètre.

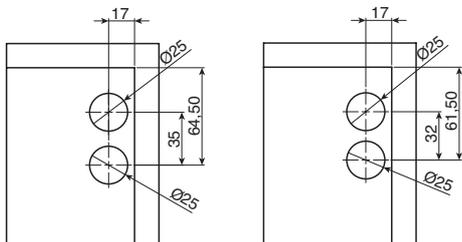

Perçage arrière anti basculement version. Deux possibilités.

> Perçage arrière

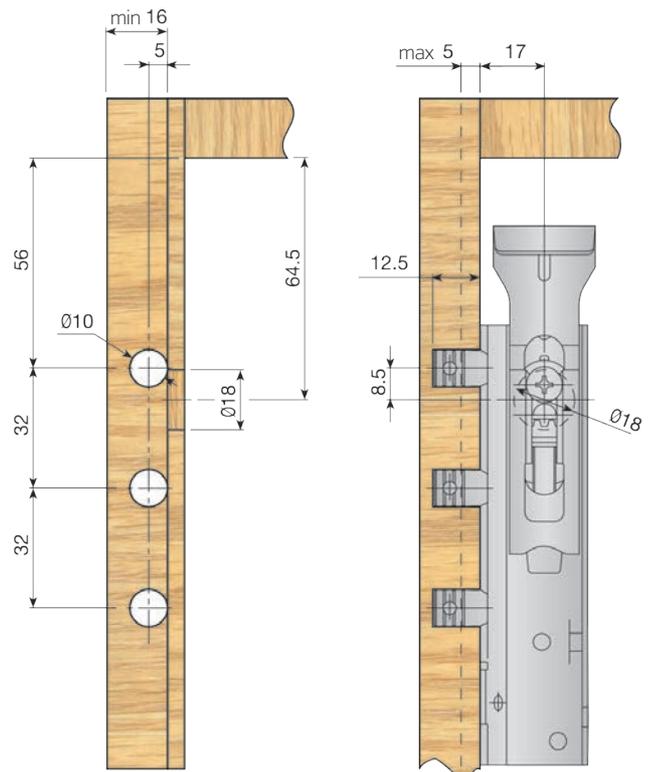

■ TRASER-6: Montage à visser



Pour les personnes qui préfèrent le système de fixation traditionnel, nous présentons le système de montage à visser. Le même support peut être fixé à gauche et à droite.

> **Maximum de réglage et de précision, sans aucun problème.**
Un trou de Ø18mm permet d'avoir accès à tous les réglages. Nos vis de réglage ne pénètrent jamais dans la partie arrière du meuble.

> **Sécurité maximale.**
Capacité de charge nominale de 65kg par support. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

> **Simplicité maximale.**
La fixation se fait sur le côté de l'armoire. Pour cela, il suffit de visser trois vis 3.5 x 20 dans les trous de fixation.

> **Version anti basculement**
il est monté comme la suspension standard TRASER-6 et empêche tout décrochage involontaire des armoires suspendues.

> TRASER-6 version anti basculement



TRASER-6 à visser version anti basculement

> **Démontage**
Voir à la fin du chapitre



Support d'armoire caché TRASER-6, montage à visser.


Anti basculement	Standard	
624.415.035	624.400.033	100



Réglage en profondeur
Jusqu'à 18mm, par l'avant comme par derrière. Si vous ne souhaitez pas percer l'arrière des meubles, vous pouvez régler la suspension par derrière.




Réglage en hauteur
Jusqu'à 18mm à l'aide d'un tournevis Phillips® N° 2, Ø6 ou Pozidriv® N° 2, Ø6. Les deux réglages avec le même trou de seulement 18mm de diamètre.

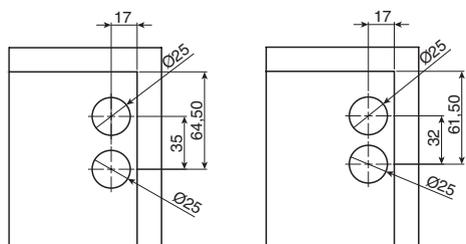

Perçage arrière anti basculement version. Deux possibilités.


> Perçage arrière

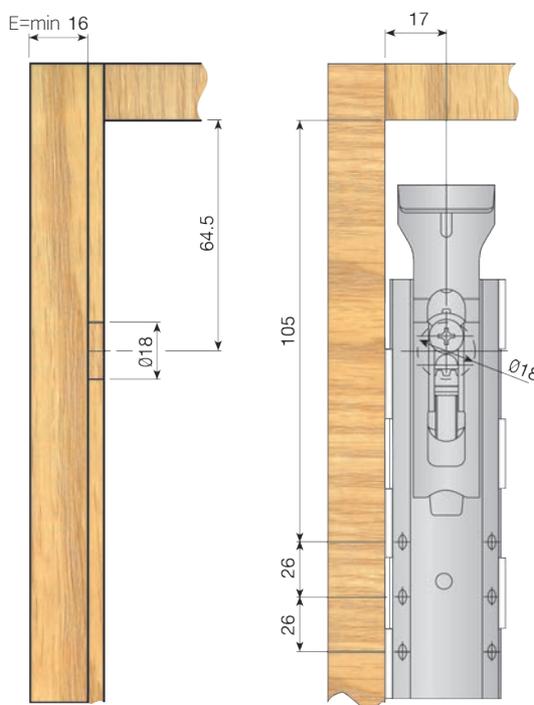

■ TRASER-6: Standard accessoires

Plaque double.

Longueur (mm)			
130	621.900.031		200
182	621.901.033		

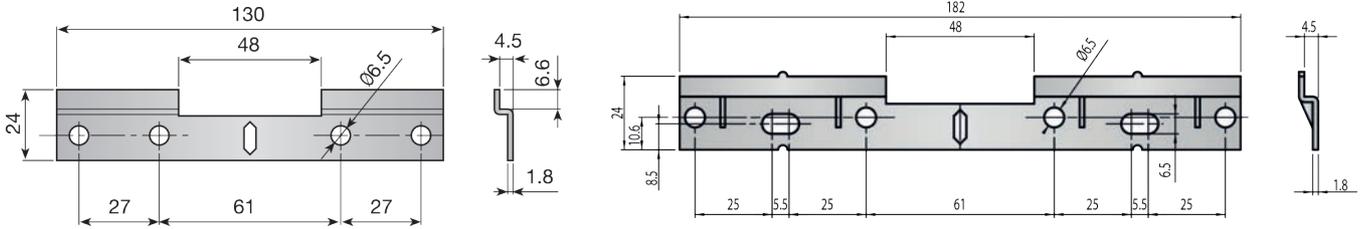


Sachet d'accessoires.

Longueur de la plaque (mm.)			
130	630.800.100		200
182	630.801.102		

Chaque sachet contient 1 plaque, 4 chevilles en plastique Ø8 x 40 et 4 vis Ø4,5 x 45.


Plaque doublé avec trous ovales

Longueur (mm)	Zingué	
130	621.950.033	15

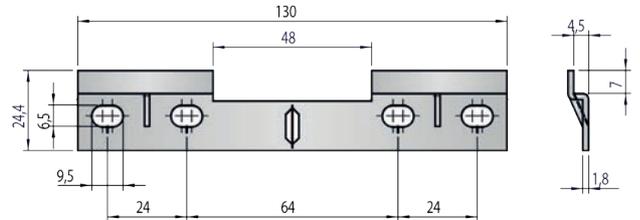



Plaque double.

Longueur (mm)	L	Zingué	
200	158	619.015.036	150
250	208	619.020.032	150
300	258	619.025.035	150
350	308	619.030.031	100
400	358	619.035.034	100
450	408	619.040.030	100
500	458	619.045.033	52
550	508	619.050.036	52
600	558	619.055.032	52
650	608	619.060.035	52
700	658	619.065.031	52
750	708	619.070.034	52
800	758	619.075.030	52
900	858	619.085.036	40
1000	958	619.095.035	40
1200	1158	619.115.033	32
1350	1308	619.130.035	32

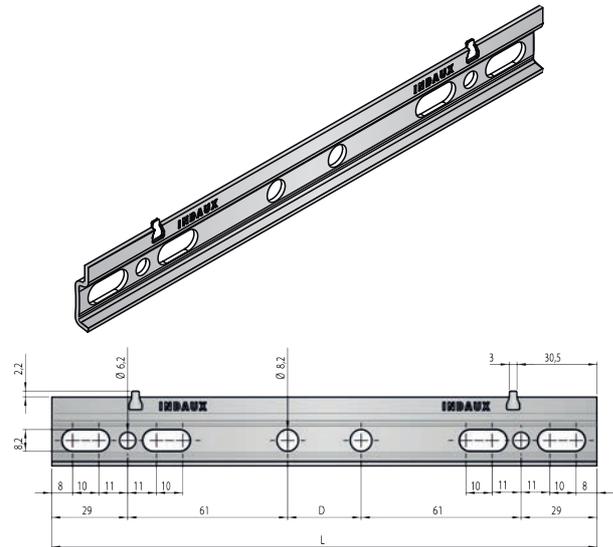


Plaque double.

Longueur (mm)	L	Zingué	
200	158	619.015.036	150
250	208	619.020.032	150
300	258	619.025.035	150
350	308	619.030.031	100
400	358	619.035.034	100
450	408	619.040.030	100
500	458	619.045.033	52
550	508	619.050.036	52
600	558	619.055.032	52
650	608	619.060.035	52
700	658	619.065.031	52
750	708	619.070.034	52
800	758	619.075.030	52
900	858	619.085.036	40
1000	958	619.095.035	40
1200	1158	619.115.033	32
1350	1308	619.130.035	32

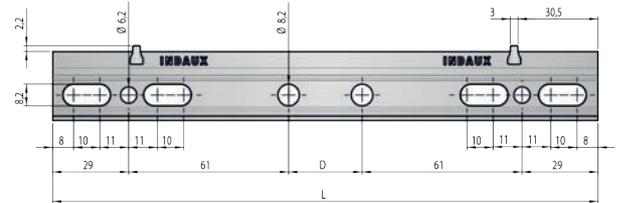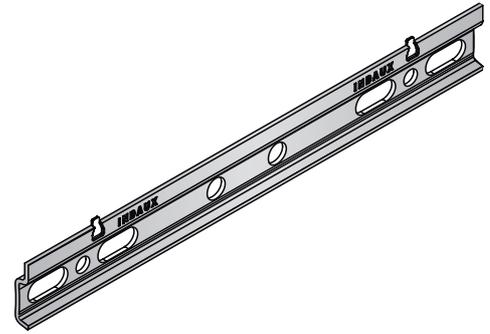


Cache

		Ø25 mm.		Ø18 mm.	
Blanc	RAL 9001			961.618.000	5.000
Blanc	RAL 9003	530.400.006	2.000		
Nickelé		530.400.065	1.000	961.618.066	5.000
Argent brillant				961.618.501	5.000
Gris	RAL 7040	530.400.312	2.000		
Anthracite	RAL 7043			961.618.313	5.000

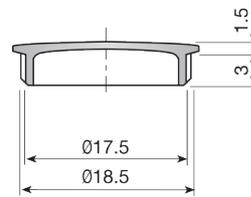

Cache Ø18 mm.

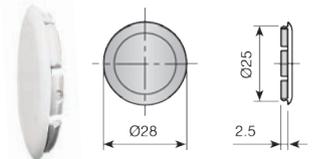

Cache Ø25 mm.

■ Démontage Traser 6 anti basculement

Réglage au maximum comme indiqué dans images.

