

ARIANE

Funktionalität und Design

Ausgestattet mit der neuesten Generation des INDAmatic Systems, verbessert ARIANE den täglichen Wohnkomfort und die Schönheit der Möbel und besticht durch seine Gleitfähigkeit und Stabilität.

INDA~~m~~atic





DER STABILSTE STIL

ARIANE ist der doppelwandige Schubkasten von **Indaux**. Ein System der Schubkastenkomposition mit minimalistischer Konzeption und geradliniger Ästhetik, das vielfältige Möglichkeiten zur Haushaltsorganisation bietet.

Vielseitigkeit

Drei Seitenhöhen der Schubkästen (84, 116 und 172 mm) für maximale Flexibilität beim Kombinieren der Schubkästen in Küche und Heim. Das Programm **ARIANE** beinhaltet auch die Möglichkeit eines Schubkastens mit Seitenteilen aus Glas ein.

Sanfte Bewegungen

Perfekte Gleitqualitäten der synchronisierten Präzisionsführungen mit Vollauszug, die speziell für **ARIANE** entworfen wurden. Diese Führungen erzielen besonders geschmeidige Bewegungen. Sie werden durch das **INDAmatic**-System verstärkt, das für ein graduelles und lautloses Schließen eingebaut wurde. Das gedämpfte Selbsteinzugssystem **INDAmatic** ist dank stetiger Forschung stufenloser denn je und lässt sich mit minimalem Kraftaufwand bedienen.

Schubkasten mit 172 mm Höhe

Der hohe Schubkasten mit einer Seitenhöhe von 172 mm ist ein aus einem einzigen Element bestehender hoher Topfschubkasten. Dies garantiert eine klare und geradlinige Ästhetik und eine einfache Montage, da kein zusätzliches Teil eingebaut werden muss, um die Schubkastenhöhe zu erreichen. Ein idealer Schubkasten für Töpfe oder Vorräte.



INDAmatic



Die Option einer seitlichen Glasseite in dem Topfschubkasten macht es möglich, das Design und die Schönheit des Möbels bis ins kleinste Detail zu unterstreichen. Mehr Stauraum und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

DREI FARBVARIANTEN UND MATERIALIEN, VERSCHIEDENE OPTIONEN


Die Profile werden in vier Ausführungen angeboten: Anthrazit, Grau-Metallic, Edelstahl und Weiß; Sie passen zu den nichtmetallischen Zubehörelementen. Auf Wunsch kann ein individueller Farbton bestellt werden.



Anthrazit



Grau-Metallic



Weiß

FÄHIGKEIT

 INDAmatic

Aufgrund ihrer besonderen Wichtigkeit für die Küchenorganisation wurde der Topfschubkasten des Systems **ARIANE** entworfen, um die Kapazität zu optimieren. Sie kann je nach Bedarf zusammengestellt werden: niedriges Seitenteil mit Seitenrelingstange, halbhohes Seitenteil mit Seitenrelingstange und Doppelwand. Dank des eingebauten INDAmatic-Systems schließen die Schubkästen immer ganz sanft, sogar bei voller Belastung.

Passend zur Ausführung der Topfschubkästen, sind die Innentrennwände in denselben Farbtönen wie die Seiten- und Rückwände erhältlich.



INDAUX

PRÄZISION UND GLEITQUALITÄT

Die Führung des Schubkastens ARIANE verfügt über die modernste Version unseres bekannten **INDAmatic-Systems**. Dank fortlaufender Entwicklung und stetiger Forschung sind wir in der Lage, ein bedienen mit minimalem Kraftaufwand bei gleichzeitiger Wahrung der Dämpfungs- und Einzugskapazität.

 **INDAmatic**



Lieferbar für Seitenwände
mit 16 und 19 mm für die
Maße 270, 350, 400, 450,
500, 550 und 600 mm.

INTELLIGENTE AUFTEILUNG

Das Schubkastenprogramm **ARIANE** verfügt über ein großes Angebot an Zubehör zur besten Platzausnutzung in Küche und Haushalt: hohe und niedrige Schubkästen, modulare Besteckkästen, die je nach Belieben gestaltet werden können, praktische Topfschubkästen, Zubehör für Messer, Gewürzdosen, Unterteilungen.

Zu seinen perfekten Eigenschaften für Platzausnutzung und Bequemlichkeit in der Küche kommt ein effizientes und elegantes Design hinzu, das alle Indaux-Produkte auszeichnet. Funktionalität und Schönheit für die intelligentesten Schubkästen und Zubehörteile.



INDAUX

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Dank der unterschiedlichen Höhen
und Längen der Profile sind die
Anwendungsmöglichkeiten des Programms
ARIANE zahllos.





FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ

Der Innenschubkasten verleiht mit oder ohne Vorderfront Flexibilität bei der Schaffung von Ambiente. In Kombination mit dem Topfschubkasten oder anderen Innenschubkästen vervielfachen sich die Organisationsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch. Das Design dieser Schubkästen wurde so konzipiert, dass man sich an viel mehr Platz und Ordnung erfreuen kann.

Für eine einheitliche Ästhetik werden die Fronten zudem in denselben Farbtönen wie die Seitenteile angeboten, ebenso die nicht metallischen Elemente.



PROGRAMM ARIANE

H 84	 <p>STANDARD SCHUBKASTEN H84</p>	 <p>SCHUBKASTEN H84 MIT SEITENRELINGSTANGE</p>	 <p>SCHUBKASTEN H84 MIT MEHREREN RELINGSTANGEN</p>
	 <p>UNTERSCHRANKSCHUBKÄSTEN H84, 1 RELINGSTANGE</p>	 <p>UNTERSCHRANKSCHUBKÄSTEN H84, 2 RELINGSTANGE</p>	 <p>SCHUBKASTEN H84 MIT OPTIONALER GLASSEITE</p>
	 <p>STANDARD SCHUBKASTEN H116</p>	 <p>SCHUBKASTEN H116 MIT SEITENRELINGSTANGE</p>	 <p>H116 MIT MEHREREN RELINGSTANGEN</p>
H 172	 <p>STANDARD SCHUBKASTEN H172</p>	 <p>H172 MIT MEHREREN RELINGSTANGEN</p>	 <p>INNENSCHUBKASTEN H172 MIT FRONTRELINGSTANGE</p>

- > Drei Seitenhöhen der Schubkästen (84, 116 und 172 mm.) für maximale Flexibilität.
- > Vollauszug mit dem INDAmatic Schließsystems (50 und 60 kg.)
- > Lieferbar in Anthrazit, Grau-Metallic, Edelstahl und Hellweiß.
- > Unterschrankschubkästen, Abfalleimer, unterschiedliche Höhen der Innenschubkästen, usw


 <p>INNENSCHUBKASTEN H84</p>	 <p>INNENSCHUBKASTEN H84 MIT BESTECKKASTEN</p>	<p>H 84</p>
 <p>STANDARD SCHUBKASTEN H84 MIT BESTECKKASTEN</p>	 <p>H84 MIT SEITENRELINGSTANGE UND TRENNWÄNDE</p>	
 <p>INNENSCHUBKASTEN H116</p>	 <p>H116 MIT SEITENRELINGSTANGE UND TRENNWÄNDE</p>	<p>H 116</p>
 <p>UNTERSCHRANKSCHUBKÄSTEN H84, 2 RELINGSTANGE</p>	 <p>H172 MIT TRENNWÄNDE</p>	<p>H 172</p>

KOMPONENTEN


ZERLEGUNG DER SCHUBKÄSTEN

Beispiele von Konfigurationen.


SCHUBKASTEN H84
RÜCKWAND H87

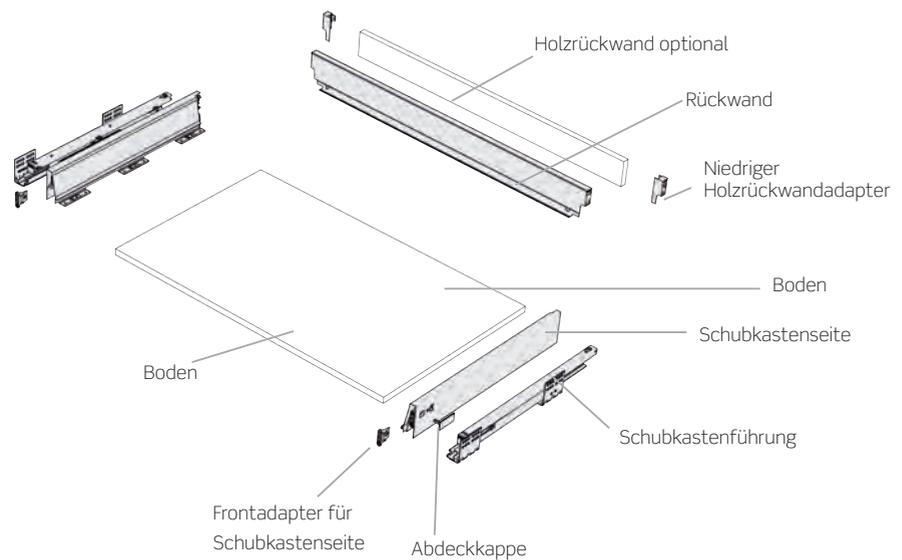


SCHUBKASTEN H84
RÜCKWAND H175

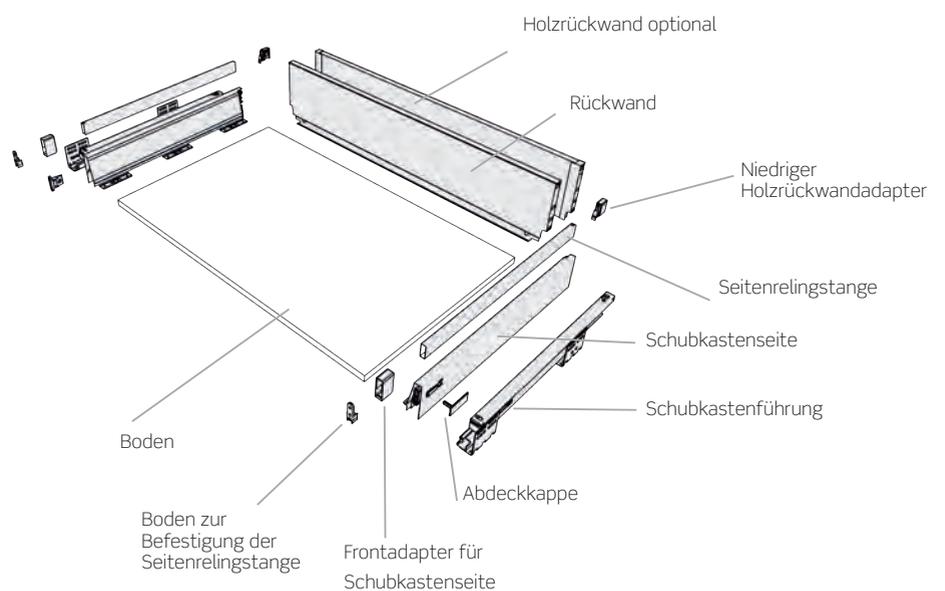


SCHUBKASTEN H116
RÜCKWAND H119

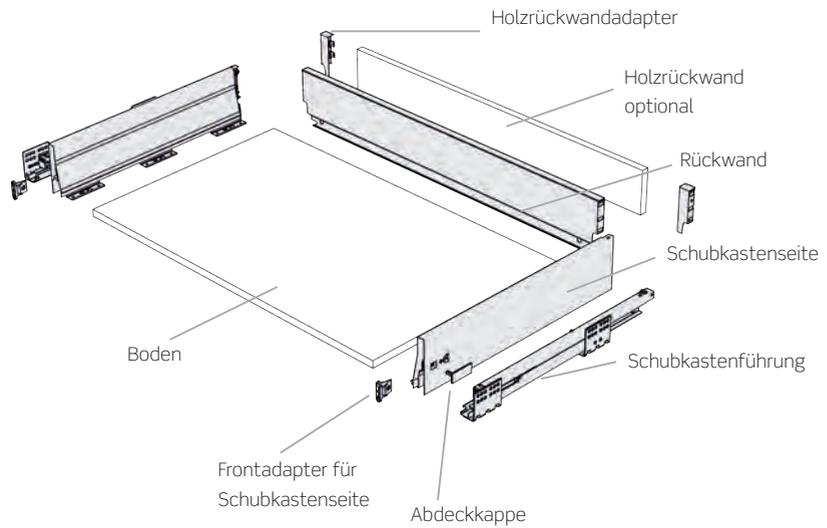

SCHUBKASTEN H116
RÜCKWAND H175

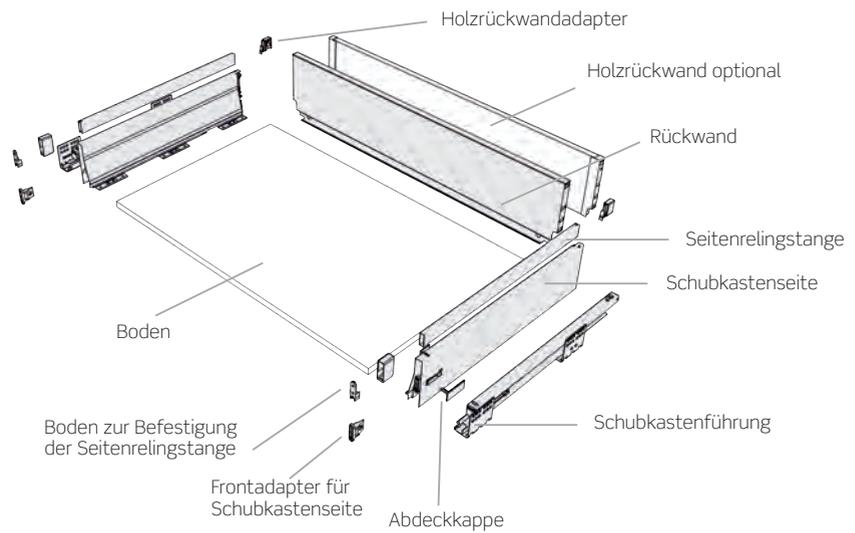

SCHUBKASTEN H172
RÜCKWAND H175

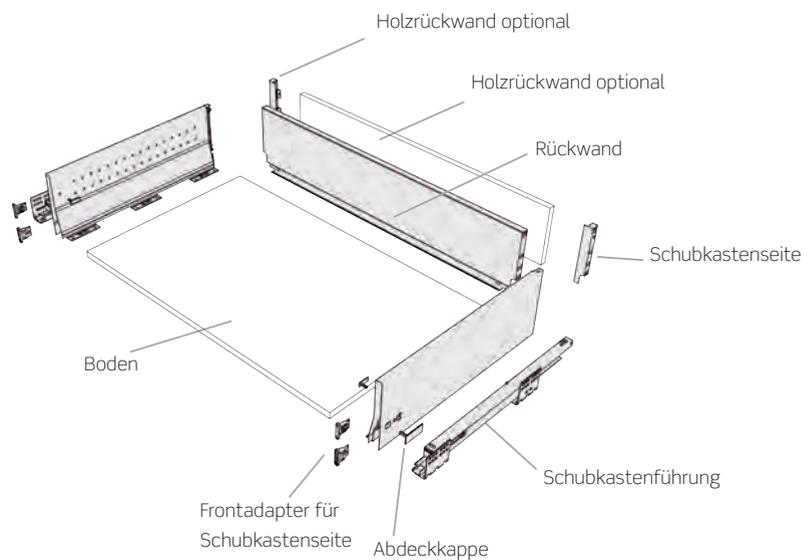


Standard Schubkasten H84



Seitenwände Schubkasten H84


Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL 9003	Anthrazit	
270	670.527.141	670.527.130	670.527.830	
350	670.535.143	670.535.132	670.535.832	
400	670.540.146	670.540.135	670.540.835	
450	670.545.142	670.545.131	670.545.831	20
500	670.550.145	670.550.134	670.550.834	
550	670.555.141	670.555.130	670.555.830	
600	670.560.144	670.560.133	670.560.833	

1 Satz.

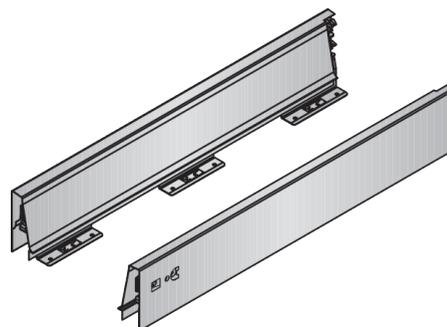

Metallrückwand H87


Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL 9003	Anthrazit	
300	644.030.144	644.030.133	644.030.833	
350	644.035.140	644.035.136	644.035.836	
400	644.040.143	644.040.132	644.040.832	
450	644.045.146	644.045.135	644.045.835	
500	644.050.142	644.050.131	644.050.831	
600	644.060.141	644.060.130	644.060.830	20
700	644.070.140	644.070.136	644.070.836	
800	644.080.146	644.080.135	644.080.835	
900	644.090.145	644.090.134	644.090.834	
1000	644.091.140	644.091.136	644.091.836	
1200	644.099.142	644.099.131	644.099.831	



Adapter für Holzrückwand H87

	Grau	Weiß RAL 9003	Anthrazit	
	645.000.145	645.000.134	645.000.834	40

1 Satz.




■ Standard Schubkasten H116



Seitenwände Schubkasten H116


Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
270	670.627.145	670.627.134	670.627.834	20
350	670.635.140	670.635.136	670.635.836	
400	670.640.143	670.640.132	670.640.832	
450	670.645.146	670.645.135	670.645.835	
500	670.650.142	670.650.131	670.650.831	
550	670.655.145	670.655.134	670.655.834	
600	670.660.141	670.660.130	670.660.830	

1 Satz.

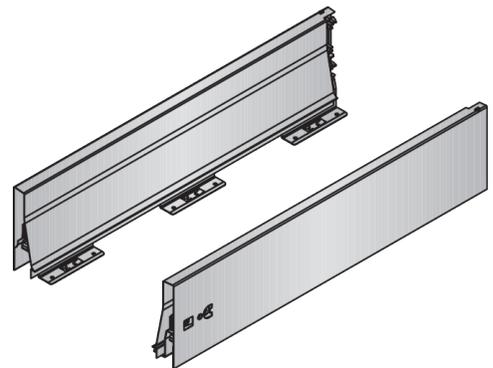

Metallrückwand H119


Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL 9003	Anthrazit	
300	644.130.141	644.130.130	644.130.830	20
350	644.135.144	644.135.133	644.135.833	
400	644.140.140	644.140.136	644.140.836	
450	644.145.143	644.145.132	644.145.832	
500	644.150.146	644.150.135	644.150.835	
600	644.160.145	644.160.134	644.160.834	
700	644.170.144	644.170.133	644.170.833	
800	644.180.143	644.180.132	644.180.832	
900	644.190.142	644.190.131	644.190.831	
1000	644.191.144	644.191.133	644.191.833	
1200	644.199.146	644.199.135	644.199.835	



Adapter für Holzrückwand H119

	Grau	Weiß RAL 9003	Anthrazit	
	645.100.142	645.100.131	645.100.831	40

1 Satz.




Standard Schubkasten H172



Seitenwände Schubkasten H172

Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
270	670.727.142	670.727.131	670.727.831	10
350	670.735.144	670.735.133	670.735.833	
400	670.740.140	670.740.136	670.740.836	
450	670.745.143	670.745.132	670.745.832	
500	670.750.146	670.750.135	670.750.835	
550	670.755.142	670.755.131	670.755.831	
600	670.760.145	670.760.134	670.760.834	

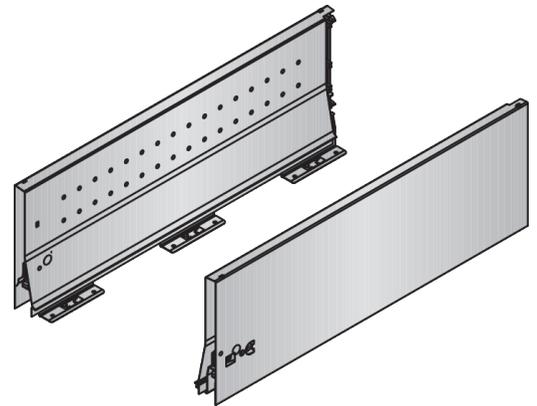

Obere frontadapter

	Schraubenmontage	Schnellmontage	
1 Satz	647.850.103	647.860.102	100

Schraubenmontage


Schnellmontage



Obere abdeckleiste


	Grau	Weiß RAL9003	
Ohne Siebdruck	647.950.144	647.950.133	100

1 Satz.



Metallrückwand H175


Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	20
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	

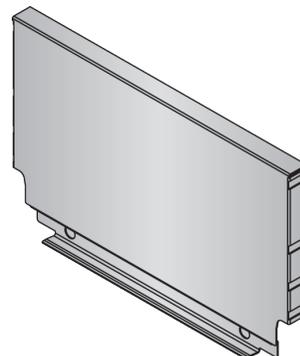


Adapter für Holzrückwand H175

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.200.146	645.200.135	645.200.835	40

1 Satz.



Führung mit Vollauszug



STÄRKE 19 / STÄRKE 16

Führung mit Vollauszug

Tiefe	Stärke 16	Stärke 19	
270	671.827.030	671.527.032	10
350	671.835.032	671.535.034	
400	671.840.035	671.540.030	
450	671.845.031	671.545.033	
500	671.850.034	671.550.036	
550	671.855.030	671.555.032	
600	671.860.033	671.560.035	


1 Satz.




Frontadapter für Schubkastenführung

	Schraubenmontage	Schnellmontage	
1 Satz	647.800.145	647.810.144	100

Schraubenmontage




Schnellmontage




Abdeckleiste

	Grau	Weiß RAL9003	
Ohne Siebdruck	647.900.142	647.900.131	100
Mit INDAUX-Logo	647.000.141	647.000.130	


1 Satz.



Montage und Ausbau Abdeckkappe

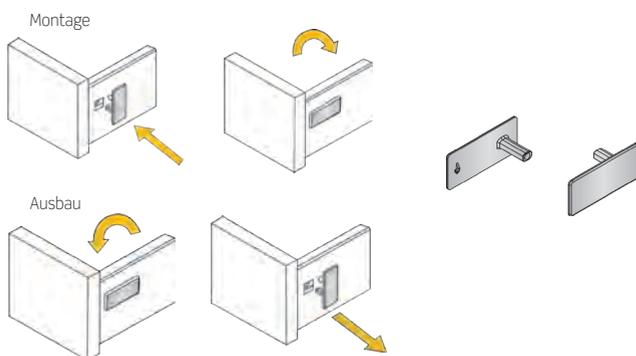

Montage obere Abdeckkappe

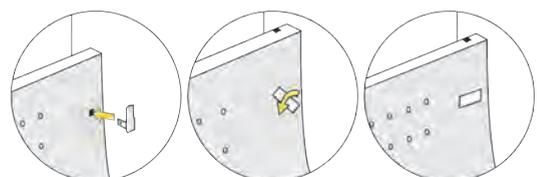


■ Schubkasten H84 und H116 mit Seitenrelingstange



Seitenrelingstange

Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
270	647.727.146	647.727.135	647.727.835	20
350	647.735.141	647.735.130	647.735.830	
400	647.740.144	647.740.133	647.740.833	
450	647.745.140	647.745.136	647.745.836	
500	647.750.143	647.750.132	647.750.832	
550	647.755.146	647.755.135	647.755.835	
600	647.760.142	647.760.131	647.760.831	

1 Satz.

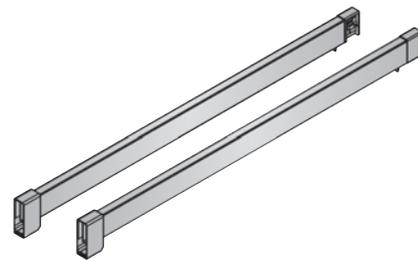


Frontadapter mit Seitenrelingstange

		
Schnellmontage	646.900.144	100
Schraubenmontage	646.800.140	

1 Satz.


Schraubenmontage



Schnellmontage

Metallrückwand H175

Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	20
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	

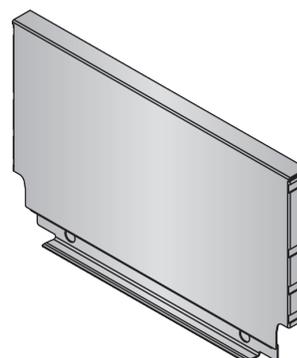


■ Schubkasten H84, H116 und H172 mit 2 Seitenrelingstange



Seitenrelingstange

Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
270	645.327.141	645.327.130	645.327.830	20
350	645.335.143	645.335.132	645.335.832	
400	645.340.146	645.340.135	645.340.835	
450	645.345.142	645.345.131	645.345.831	
500	645.350.145	645.350.134	645.350.834	
550	645.355.141	645.355.130	645.355.830	
600	645.360.144	645.360.133	645.360.833	


Artikelnummer beinhaltet: 2 Seitenrelingstangen und 1 Beutel mit Abdeckkappen und Hinteren Adapter.

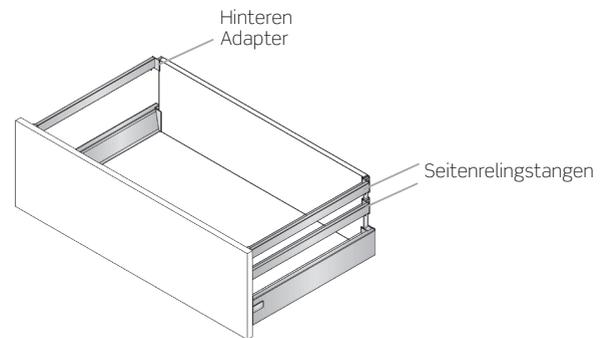

Adapter für Holzrückwand H87, mehreren Relingstangen

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.700.145	645.700.134	645.700.834	40


1 Satz.



Adapter für Holzrückwand H119, mehreren Relingstangen

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.719.141	645.719.130	645.719.830	40


1 Satz.



Adapter für Holzrückwand H175, mehreren Relingstangen

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.775.141	645.775.130	645.775.830	40

1 Satz.




■ Innenschubkasten H84



Front Innenschubkasten H84, vormontiert

Tiefe	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	647.630.141	647.630.130	647.630.830	
350	647.635.144	647.635.133	647.635.833	
400	647.640.140	647.640.136	647.640.836	
450	647.645.143	647.645.132	647.645.832	
500	647.650.146	647.650.135	647.650.835	
600	647.660.145	647.660.134	647.660.834	20
700	647.670.144	647.670.133	647.670.833	
800	647.680.143	647.680.132	647.680.832	
900	647.690.142	647.690.131	647.690.831	
1000	647.691.144	647.691.133	647.691.833	
1200	647.699.146	647.699.135	647.699.835	



Front Innenschubkasten H84


L	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1075	671.107.146	671.107.135	671.107.835	20

C16: L=M.I.-93 / C19: L=M.I.-87

Beutel mit Komponenten für Front Innenschubkasten H84


	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	662.500.134	662.500.145	20

Jeder Beutel enthält: 1 linken und 1 rechten Frontadapter für Innenschubkästen und 1 Beutel Frontadapter für Schubkastenführung.

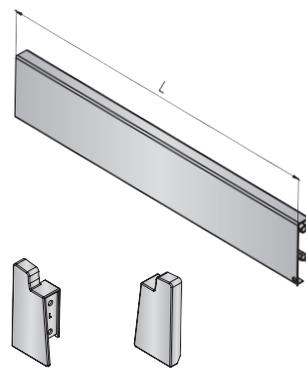

Metallrückwand H87

Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	644.030.144	644.030.133	644.030.833	
350	644.035.140	644.035.136	644.035.836	
400	644.040.143	644.040.132	644.040.832	
450	644.045.146	644.045.135	644.045.835	
500	644.050.142	644.050.131	644.050.831	
600	644.060.141	644.060.130	644.060.830	20
700	644.070.140	644.070.136	644.070.836	
800	644.080.146	644.080.135	644.080.835	
900	644.090.145	644.090.134	644.090.834	
1000	644.091.140	644.091.136	644.091.836	
1200	644.099.142	644.099.131	644.099.831	




Adapter für Holzrückwand H87

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.000.145	645.000.134	645.000.834	40

1 Satz.

Konnektor für Innenschubkasten

	Weiß Ral 9003	Grau Ral 7043	
	662.590.132	662.590.143	10




■ **Innenschubkasten H116**



Front Innenschubkasten H116

L	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1075	671.410.143	671.410.132	671.410.832	20


C16: L=MI-93 / C19: L=MI-87



Beutel mit Komponenten für Front Innenschubkasten H116


	Weiß RAL9003	Grau	
	662.516.131	662.516.142	20

Jeder Beutel enthält: 1 linken und 1 rechten Frontadapter für Innenschubkästen und 1 Beutel Frontadapter für Schubkastenführung.



Metallrückwand H119


Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	644.130.141	644.130.130	644.130.830	20
350	644.135.144	644.135.133	644.135.833	
400	644.140.140	644.140.136	644.140.836	
450	644.145.143	644.145.132	644.145.832	
500	644.150.146	644.150.135	644.150.835	
600	644.160.145	644.160.134	644.160.834	
700	644.170.144	644.170.133	644.170.833	
800	644.180.143	644.180.132	644.180.832	
900	644.190.142	644.190.131	644.190.831	
1000	644.191.144	644.191.133	644.191.833	
1200	644.199.146	644.199.135	644.199.835	



Adapter für Holzrückwand H119

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.100.142	645.100.131	645.100.831	40

1 Satz.



Innenschubkasten H172



Front Innenschubkasten

L	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1075	671.410.143	671.410.132	671.410.832	20

C16: L=M.I.-93
C19: L=M.I.-87

Relingstange für Front Innenschubkasten H172

L	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1110	671.511.142	671.511.131	671.511.831	20

C16: L=M.I.-58
C19: L=M.I.-52

Beutel mit Komponenten für Front Innenschubkasten H172

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
		662.572.131	662.572.142	20

Jeder Beutel enthält: 1 linken und 1 rechten Frontadapter für Innenschubkästen und 1 Beutel Frontadapter für Schubkastenführung.





Metallrückwand H175

Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	20
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	


Adapter für Holzrückwand H175

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
	645.200.146	645.200.135	645.200.835	40

1 Satz.

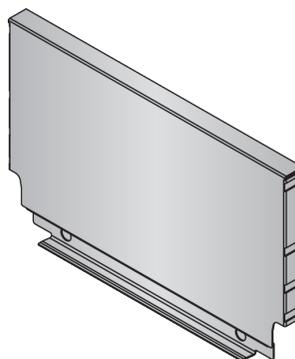


■ Schubkasten mit optionaler Glasseite

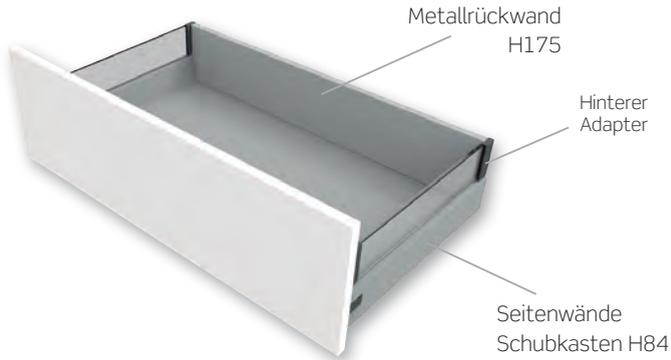


Frontadapter für Glasseite

	Grau	Weiß RAL9003	
	648.000.146	648.000.135	10

Artikelnummer beinhaltet 1 kompletter Satz der vorderen und hinteren Adapters.
Beinhaltet keine Glas.

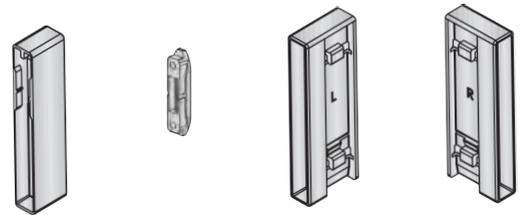

Technische Maße der Glasseite

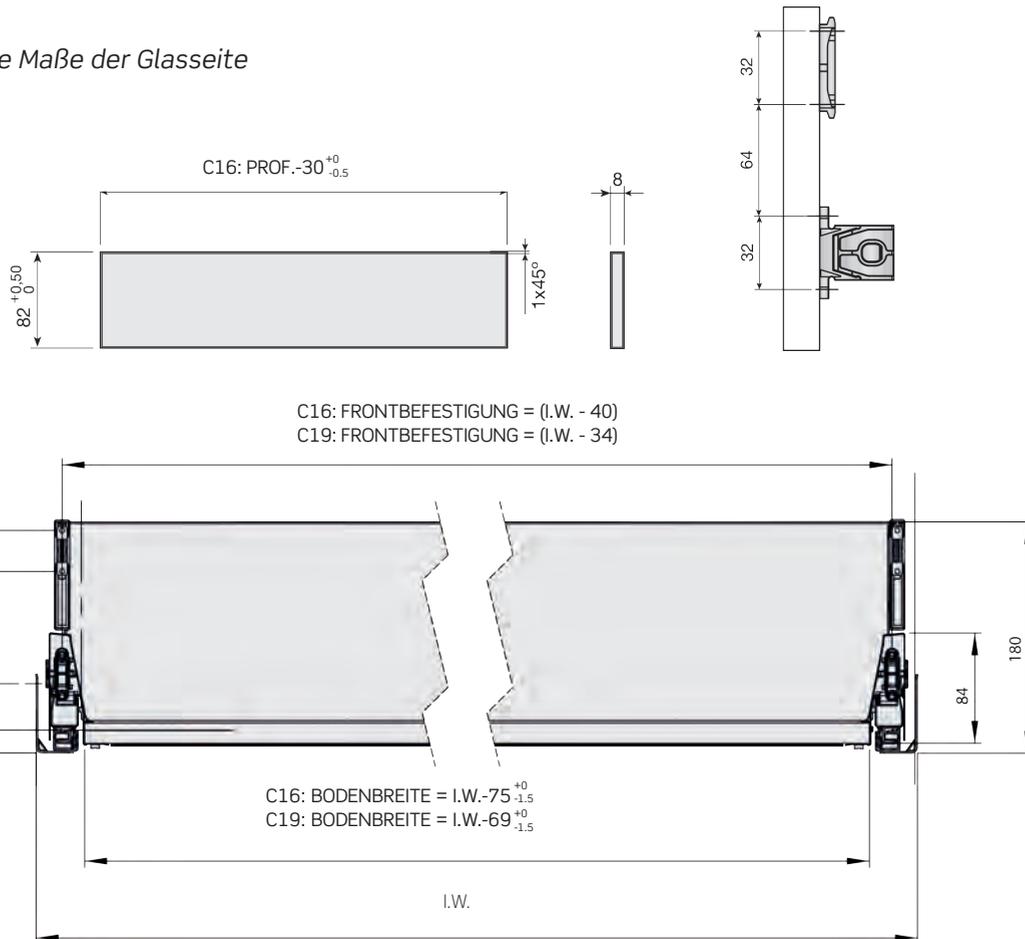


■ Unterschrankschubkästen H84, 1 Relingstange




Zubehör-Kit für Unterschrankschubkästen H84, 1 Relingstange

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1 Satz.	671.600.145	671.600.134	671.600.834	10


Artikelnummer beinhaltet: 1 Relingstange L=1110 mm. + 2 Relingstangen L=350mm. + 1 Satz mit H87 Adapters + 1 Satz mit vorderen Adapters + 2 einfache Winkel.

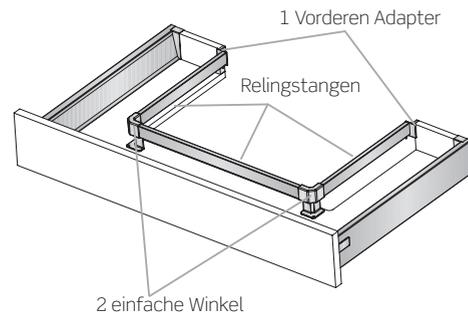

Technische Maße des Schubkastenbodens,
Maße der Holzrückwand

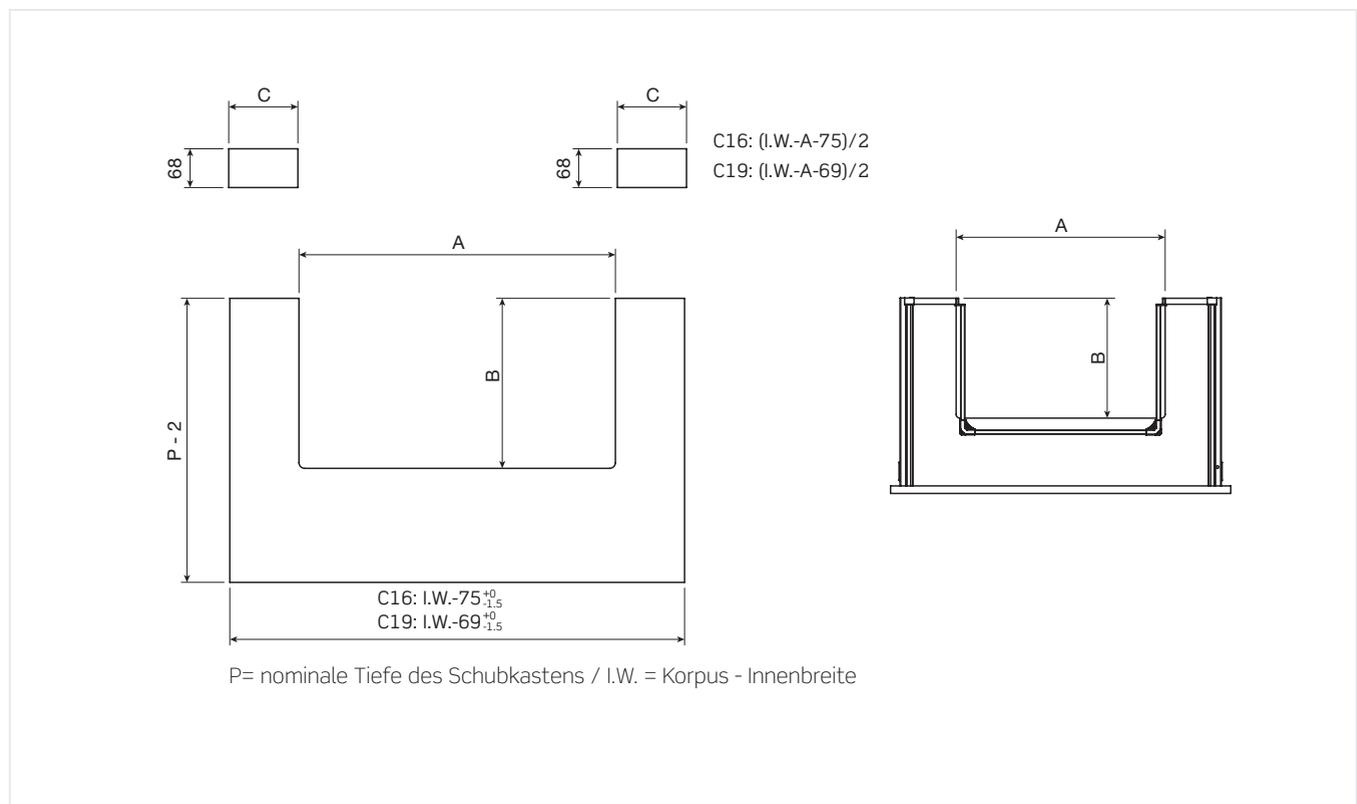

■ Unterschrankschubkästen H84, H116 und H172, 2 Relingstangen

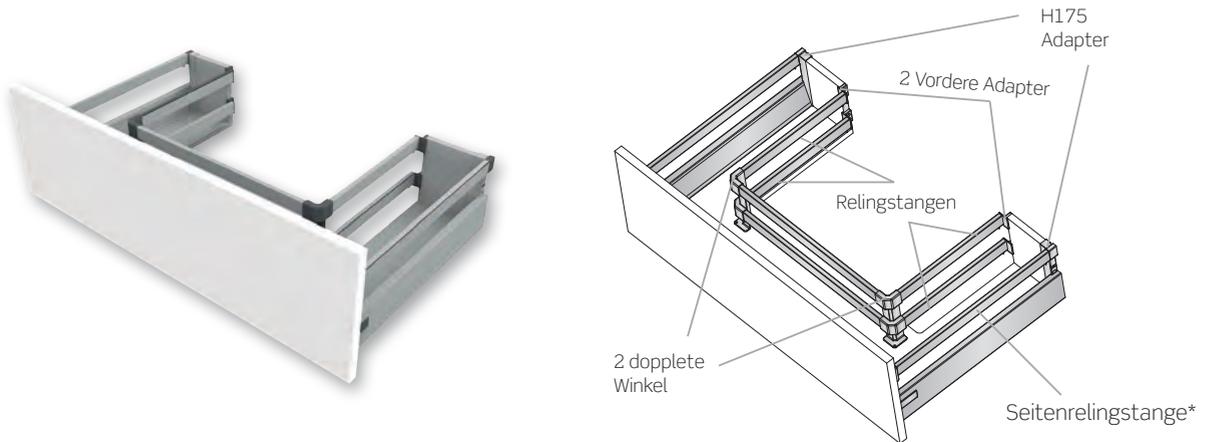


Zubehör-Kit für Unterschrankschubkästen H84, 2 Relingstange

	Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1 Satz.	671.700.142	671.700.131	671.700.831	5

Artikelnummer beinhaltet: 2 Relingstangen L=1110 mm. + 4 Relingstangen L=350mm.
+ 1 Satz mit H175 Adapters + 2 Satz mit vorderen Adapters + 2 doppelte Winkel.

*Seitenrelingstange nicht enthalten.

Technische Maße des Schubkastenbodens,
Maße der Holzrückwand

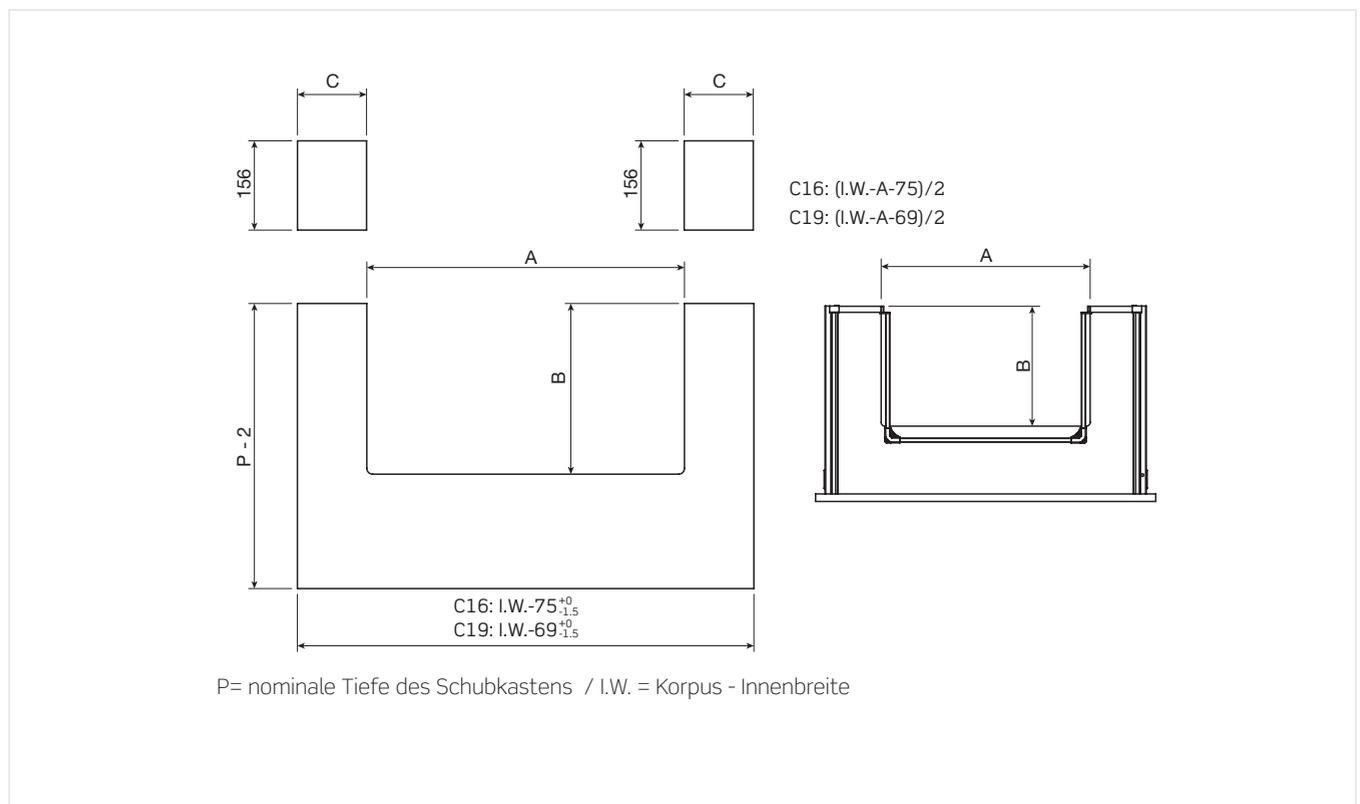


3 KITS ARIANE

Kit Ariane H84 für Holzrückwände mit Teleskopschiene.

Tiefe	Weiß RAL9003	Metallic-Grau	Anthrazit	
270	643.027.136	643.027.140	643.027.836	160
350	643.035.131	643.035.142	643.035.831	
400	643.040.134	643.040.145	643.040.834	
450	643.045.130	643.045.141	643.045.830	
500	643.050.133	643.050.144	643.050.833	
550	643.055.136	643.055.140	643.055.836	
600	643.060.132	643.060.143	643.060.832	


Jede Artikelnummer enthält einen Satz Schubkastenseiten, einen Satz Laufschienen, einen Beutel mit Rückwandadaptern, einen Beutel mit Frontadaptern und Abdeckkappen und eine Montageschablone.

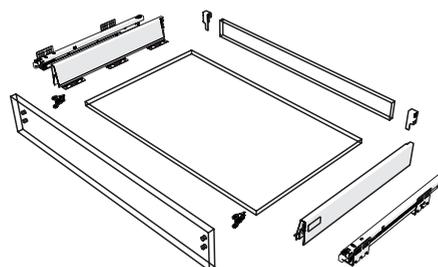

Kit Ariane H84 für Holzrückwände mit seitenrelingstange mit Teleskopschiene.

Tiefe	Metallic-Grau	
500	643.350.142	160


Jede Artikelnummer enthält einen Satz Schubkastenseiten, einen Satz Laufschienen, einen Beutel mit Rückwandadaptern, einen Beutel mit Frontadaptern, einen seitenrelingstange mit Frontadaptern und Abdeckkappen und eine Montageschablone.

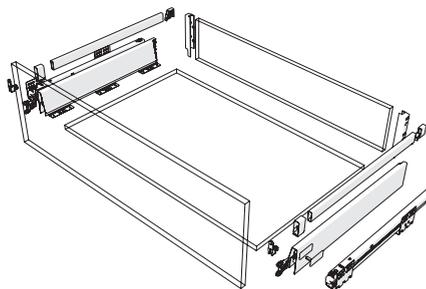

Kit Ariane H84 für Holzrückwände mit zwei seitenrelingstange mit Teleskopschiene

Tiefe	Metallic-Grau	
500	643.351.144	160


Jede Artikelnummer enthält einen Satz Schubkastenseiten, einen Satz Laufschienen, einen Beutel mit Rückwandadaptern, einen Beutel mit Frontadaptern, zwei seitenrelingstange mit Frontadaptern und Abdeckkappen und eine Montageschablone.

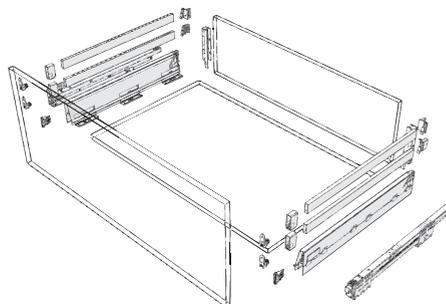

Kit Ariane H116 für Holzrückwände mit Teleskopschiene.

Tiefe	Blanco RAL9003	Metallic-Grau	Anthrazit	
270	643.127.133	643.127.144	643.127.833	160
350	643.135.135	643.135.146	643.135.835	
400	643.140.131	643.140.142	643.140.831	
450	643.145.134	643.145.145	643.145.834	
500	643.150.130	643.150.141	643.150.830	
550	643.155.133	643.155.144	643.155.833	
600	643.160.136	643.160.140	643.160.836	


Jede Artikelnummer enthält einen Satz Schubkastenseiten, einen Satz Laufschienen, einen Beutel mit Rückwandadaptern, einen Beutel mit Frontadaptern und Abdeckkappen und eine Montageschablone.

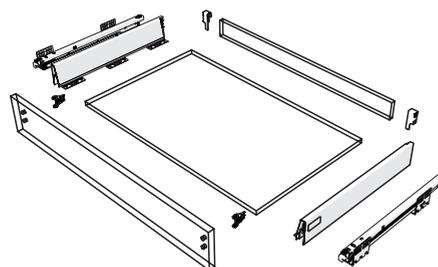

Kit Ariane H172 für Holzrückwände mit Teleskopschiene.

Tiefe	Weiß RAL9003	Metallic-Grau	Anthrazit	
270	643.227.130	643.227.141	643.227.830	160
350	643.235.132	643.235.143	643.235.832	
400	643.240.135	643.240.146	643.240.835	
450	643.245.131	643.245.142	643.245.831	
500	643.250.134	643.250.145	643.250.834	
550	643.255.130	643.255.141	643.255.830	
600	643.260.133	643.260.144	643.260.833	

Jede Artikelnummer enthält einen Satz Schubkastenseiten, einen Satz Laufschienen, einen Beutel mit Rückwandadaptern, einen Beutel mit Frontadaptern und Abdeckkappen und eine Montageschablone.

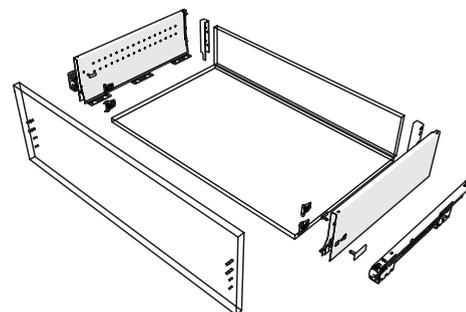


4 ZUBEHÖR

■ Quertrennwand, Trennwände




Quertrennwand

Korpusbreite	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
450	644.645.142	644.645.131	644.645.831	20
600	644.660.144	644.660.133	644.660.833	
900	644.690.141	644.690.130	644.690.830	
1200	644.699.145	644.699.134	644.699.834	




Trennwände

	Grau	Weiß RAL9003	
A - Für Seitenrelingstange	644.800.144	644.800.133	40
B - Für Schubkasten H172	644.900.141	644.900.130	
C - Trennwände	644.500.146	644.500.135	




■ Relingstange, Relingsverbinder

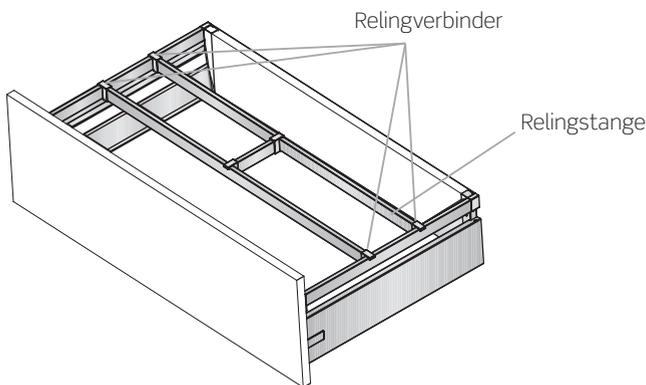

Relingstange

L	Metallic-Grau	Weiß RAL9003	Anthrazit	
1110	671.511.142	671.511.131	671.511.831	20



Relingsverbinder

	Grau	Weiß RAL9003	
	644.810.143	644.810.132	40



Artikelnummer beinhaltet 1 Stück.

Besteckkasten



Besteckkasten für 500mm tiefe




Innenschubkasten Besteckkasten

Besteckeinsatz mit Trennelementen für 500mm tiefe Schubkästen

Korpusbreite	Kurze Trenn.	Lange Trenn.	Metallic-Grau	weiß 9003	
350	2	2	663.235.145	663.235.134	10
400	2	2	663.240.141	663.240.130	
450	3	2	663.245.144	663.245.133	
500	3	2	663.250.140	663.250.136	
550	4	2	663.255.143	663.255.132	
600	4	2	663.260.146	663.260.135	
800	9	4	663.280.144	663.280.133	
900	9	4	663.290.143	663.290.132	
1000	9	4	663.291.145	663.291.134	
1200	12	5	663.299.140	663.299.136	

Artikelnummer beinhaltet 1 Besteckeinsatz und 1 Beutel mit Trennelementen.

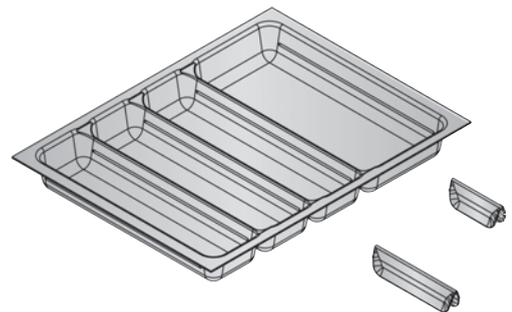

Besteckeinsatz mit Trennelementen für 500mm tiefe Innenschubkästen

Korpusbreite	Kurze Trenn.	Lange Trenn.	Metallic-Grau	weiß 9003	
600	4	2	664.160.140	664.160.136	10
800	9	4	664.180.145	664.180.134	
900	9	4	664.190.144	664.190.133	

Artikelnummer beinhaltet 1 Besteckeinsatz und 1 Beutel mit Trennelementen.

5 BEIHILFELEMENTE MONATJE SCHUBLADEN

Frontadapter Satz mit Markierung spitz.


752.400.106		40
-------------	---	----




6 TECHNISCHE DATEN

■ Technische Maße des Schubkastenbodens

Technische Maße des Schubkastenbodens

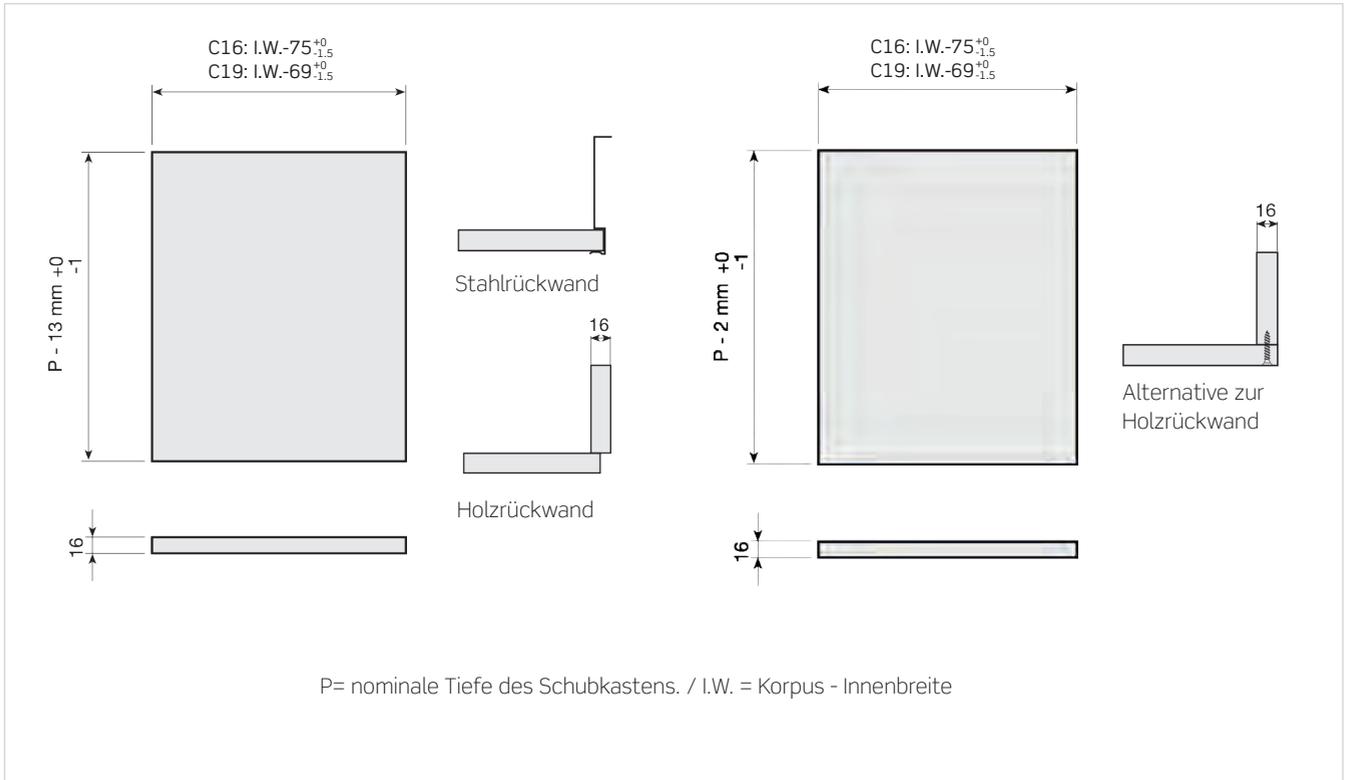


■ Maße der Holzrückwand

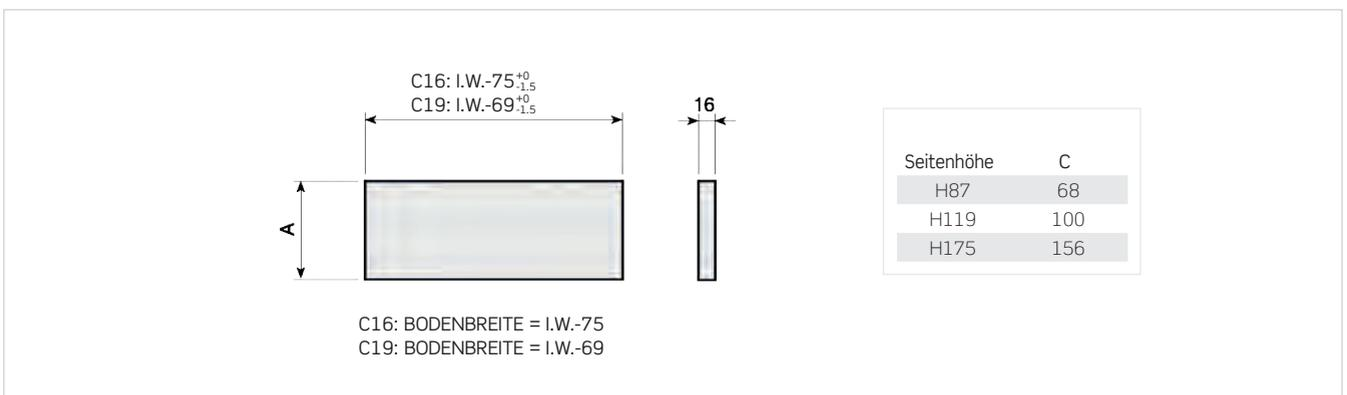


Bohrmaße und Positionierung der Schubkastenführung




Vollauszugsführung

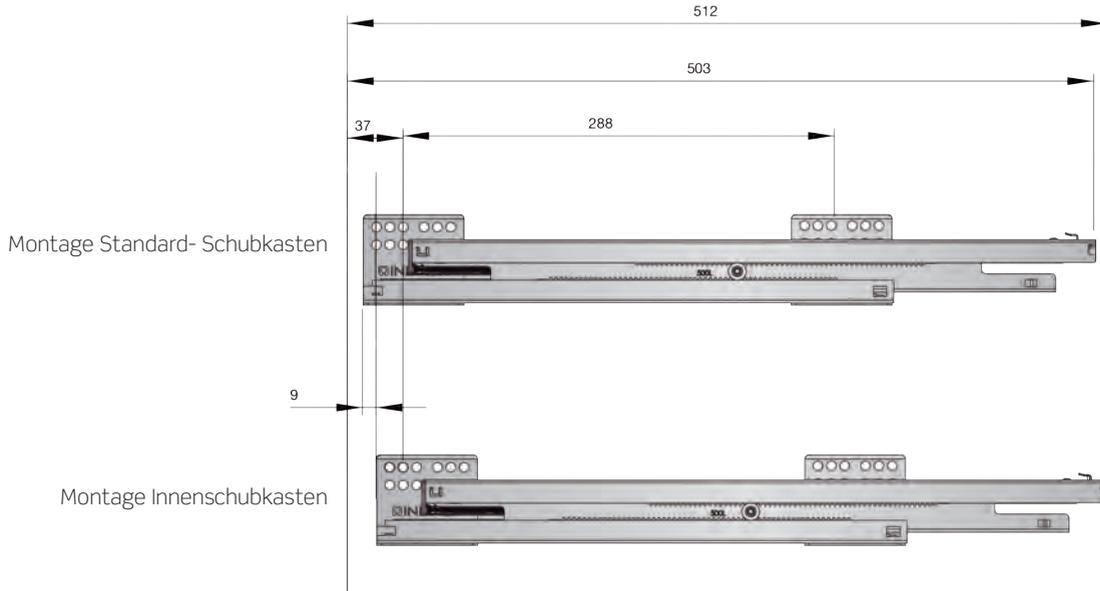

Erforderliche Aussparung zur Schubkastenmontage:
Standard- Schubkasten: 504 mm.
Innenschubkasten: 513 mm.

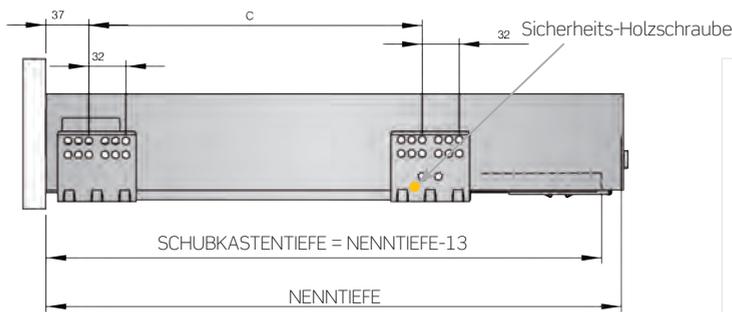


Nominale Schubkastentiefe	C
270	160
350	192
400	224
450	224
500	288
550	288
600	288




Montage und Ausbau Abdeckkappe

Montage

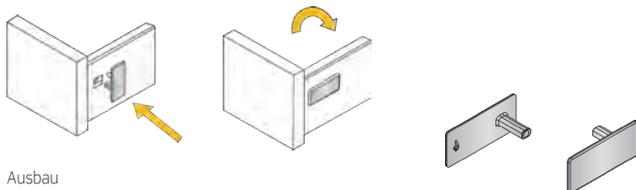


Ausbau




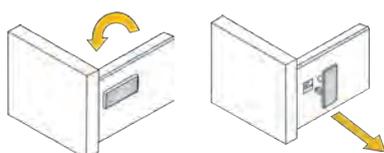


Regulierung der Front

Präzision und Zeitersparnis bei der Regulierung der Front.




■ **Frontbohrungen**

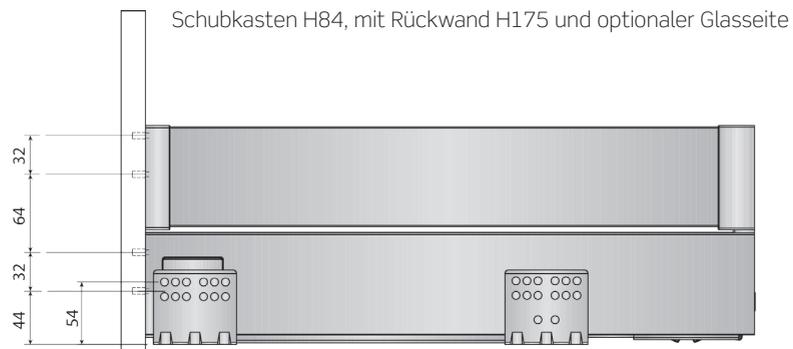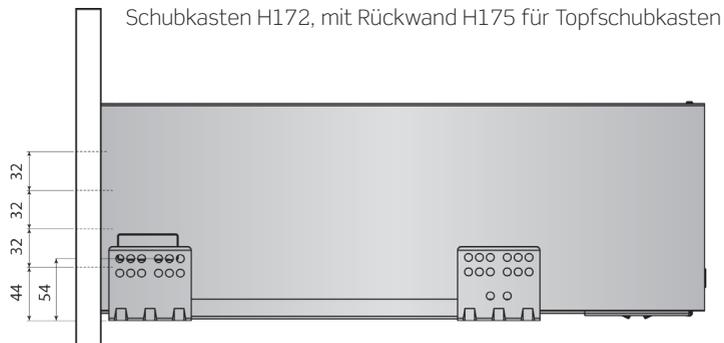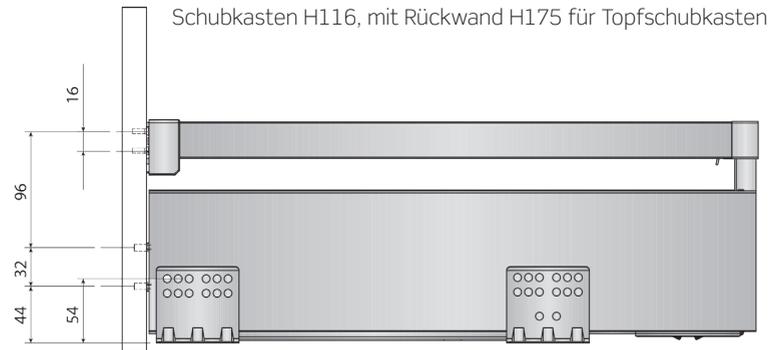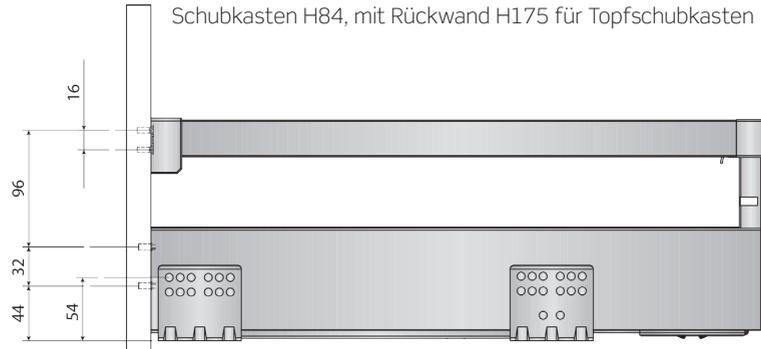

■ Frontbohrungen


Schubkasten H84, mit Rückwand H87

C16: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -40
C19: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -34

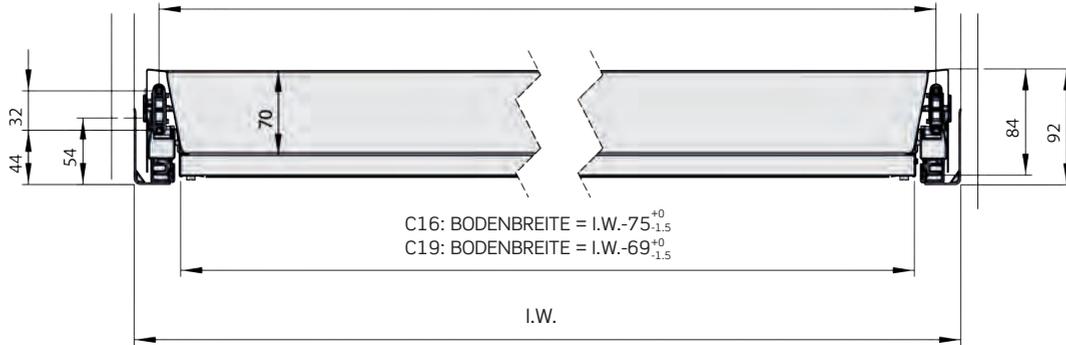


Schubkasten H116, mit Rückwand H119

C16: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -40
C19: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -34

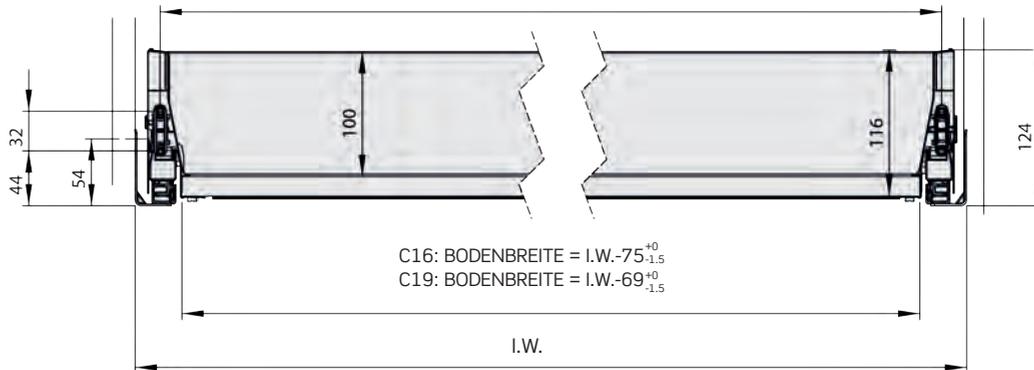


Schubkasten H172, mit Rückwand H175 für Topfschubkästen

C16: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -40
C19: FRONTBEFESTIGUNG = I.W. -34

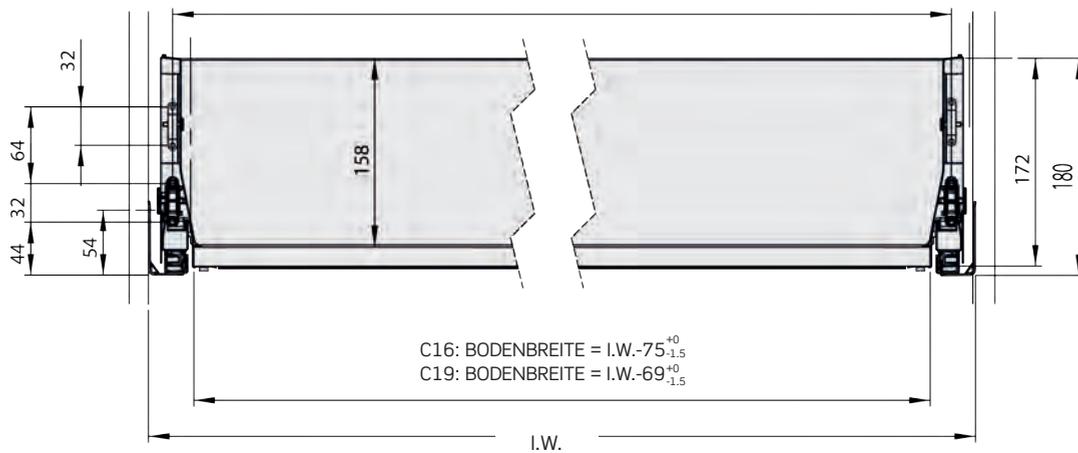


■ Frontbohrungen


Schubkasten H84, mit Rückwand H175 für Topfschubkasten

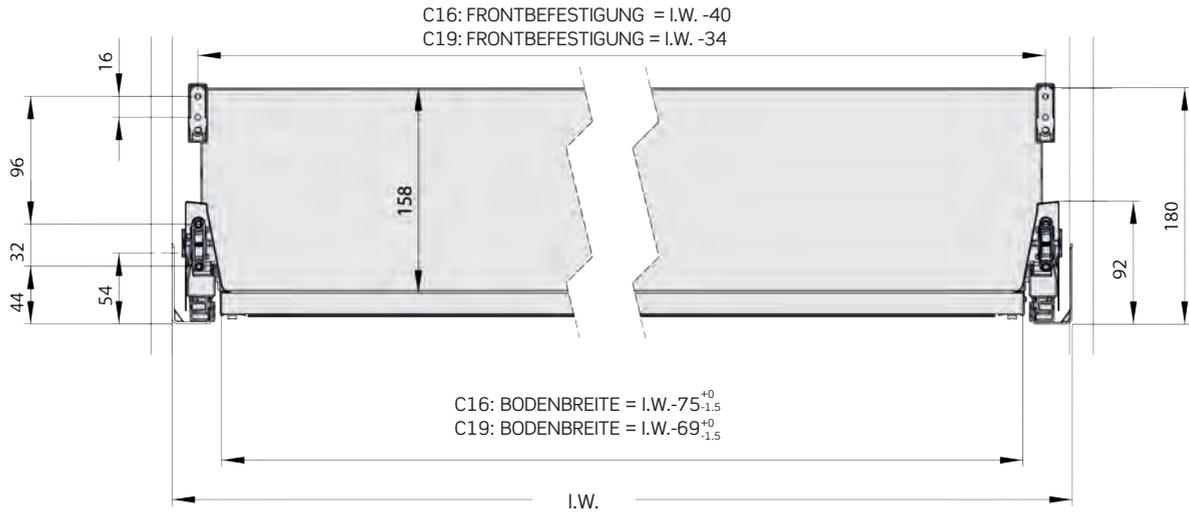


Schubkasten H84, mit Rückwand H175 und optionaler Glasseite

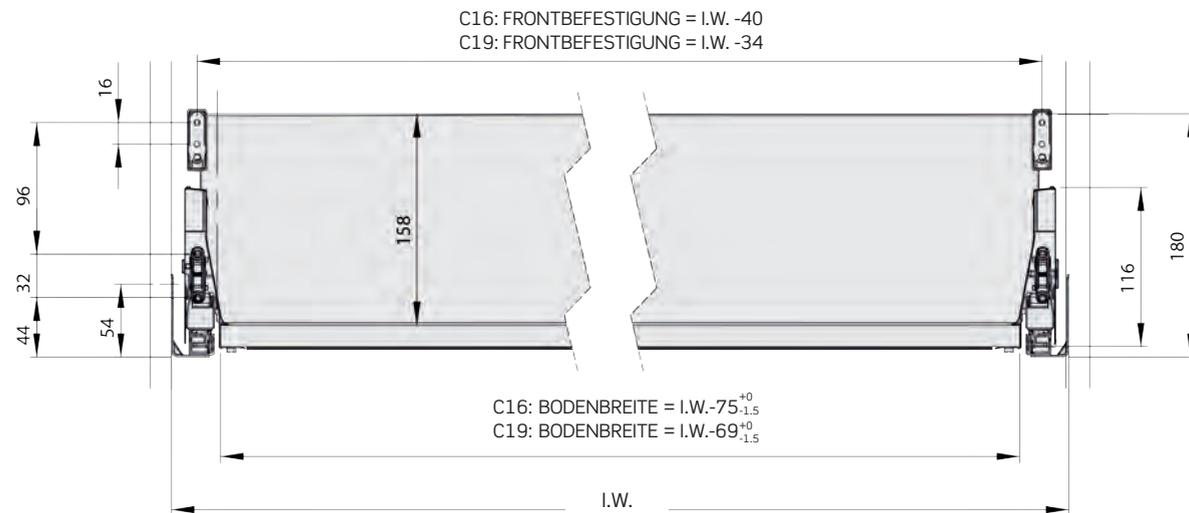

Bohrbild für den oberen und unteren Frontadapter für den Schubkasten H172

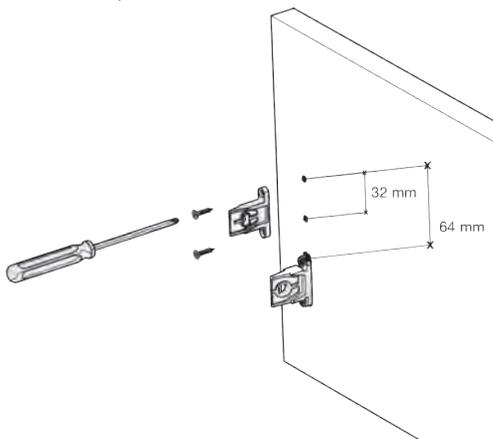

Montage obere Abdeckkappe

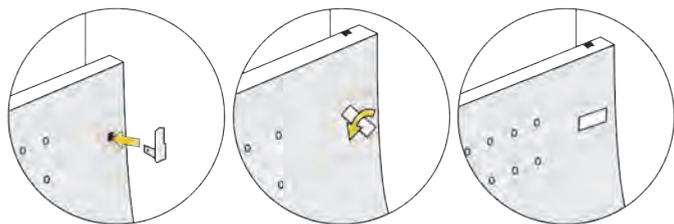

■ Zerlegung der Innenschubkästen

