



# BODENTRÄGER TENTI

<b>1</b>	TENTI - 3 .....		251
<hr/>			
<b>2</b>	TENTI - 4 .....		252
<hr/>			
<b>3</b>	TENTI - 4C .....		253
<hr/>			
<b>4</b>	TENTI - 5 .....		254
<hr/>			
<b>5</b>	TENTI - 7 .....		255
<hr/>			
<b>6</b>	TENTI - 8 .....		256
<hr/>			
<b>7</b>	TENTI - 9 .....		257
<hr/>			

# Maximale Belastung der TENTI Bodenträger

Die Tests die die TENTI Bodenträger erfüllen, wurden mit zwei Bodenträgen für eine Regal-Länge vom 900mm- geprüft. Für Regale die je 450mm länger sind wird ein zusätzlicher Bodenträger benötigt.

Für diese Konstellation zeigt die folgende Tabelle die maximale Belastung die die Tenti Bodenträger je nach Tiefe des Regals tragen können:

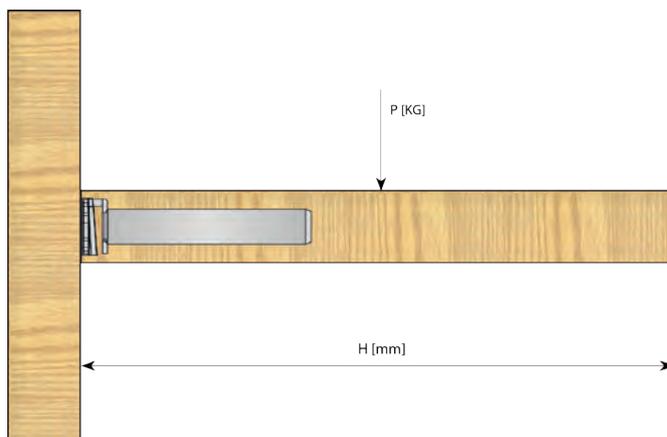

Maximale Belastung der TENTI Bodenträger

TENTI - 3	$P_{MAX} = \frac{3450}{H}$
TENTI - 4	$P_{MAX} = \frac{5750}{H}$
TENTI - 4C	$P_{MAX} = \frac{4600}{H}$
TENTI - 5	$P_{MAX} = \frac{5750}{H}$
TENTI - 7	$P_{MAX} = \frac{6900}{H}$
TENTI - 8	$P_{MAX} = \frac{3450}{H}$
TENTI - 9	$P_{MAX} = \frac{6900}{H}$

# TENTI-3



## Bodenträger

Verdeckter Bodenträger mit 3 Verstellrichtungen. Die Bohrung sollte im Zentrum des Bodens erfolgen, damit der Boden beidseitig aufgesteckt werden kann.


### TENTI-3 Bodenträgersystem.

633.000.104	100
-------------	-----

100 Beutel je Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält 1 Bodenträger, 1 Aufhängeschiene, 6 Plastikdübel  $\varnothing 6 \times 30$  und 6 Schrauben  $\varnothing 4,5 \times 35$ .

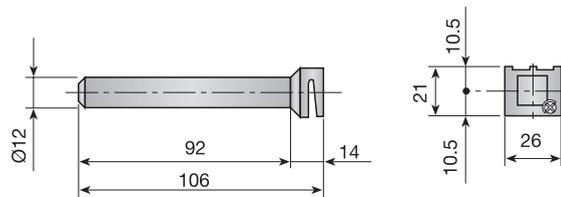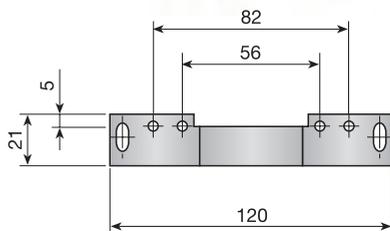

Aufhängeschiene an der Wand befestigen, dann über die Langlöcher ausrichten und befestigen.

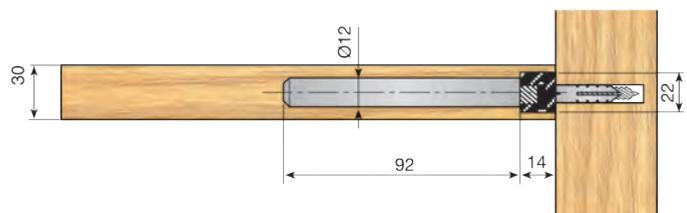

Boden mit 3 Lagerungen



Boden mit einem Langloch



# TENTI-4

## TENTI Bodenträger

■ Bodenträger mit 3 Verstellrichtungen mit Trägerstange Ø12 für Böden mit mindestens 19mm Stärke.

### Abdeckkappe.

Farbe				
Weiß	RAL 9001	640.200.002		
Braun	RAL 8016	640.200.013		
Schwarz	RAL 9005	640.200.024	500	
Eiche	RAL 1002	640.200.190		





### TENTI-4C Bodenträgersystem.

Ø12mm.	633.112.104	100
--------	-------------	-----



100 Beutel je Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält 1 Bodenträger, 2 Plastikdübel Ø6 x 30 und 2 Schrauben Ø4,5 x 35.

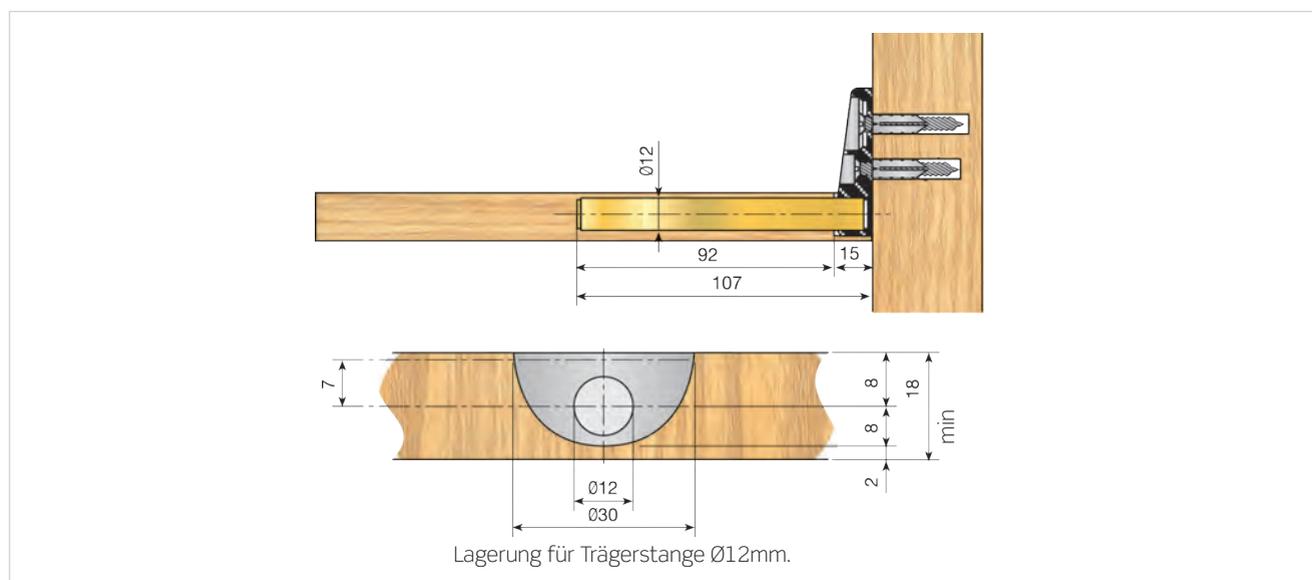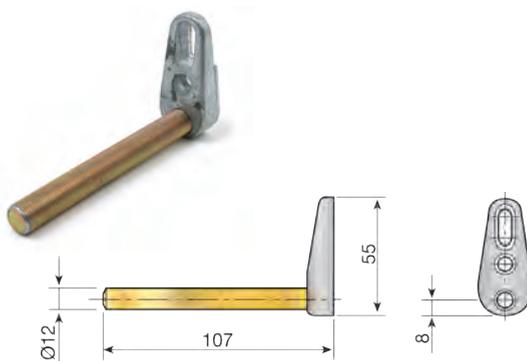

# TENTI-4C

## TENTI Bodenträger

Bodenträger mit 3 Verstellrichtungen. Speziell entwickelt um konzentrische Mechanisierungen und exzentrische Mechanisierungen vornehmen zu können. Die konzentrische Mechanisierung erlaubt zwei simultane Bohrungen. Bei der exzentrischen Mechanisierung werden die zwei Bohrungen in zwei Operationen, die unabhängig voneinander sind, durchgeführt. Der Vorteil der exzentrischen Mechanisierung ist, dass die Böden nicht so stark sein müssen wie bei der konzentrischen Mechanisierung. Minimum 15mm für exzentrische Mechanisierungen und 18mm für konzentrische Mechanisierungen.

### Abdeckkappe.



Farbe				
Weiß	RAL 9001	640.200.002		
Braun	RAL 8016	640.200.013		
Schwarz	RAL 9005	640.200.024	500	
Eiche	RAL 1002	640.200.190		



### TENTI-4C Bodenträgersystem.

Ø10mm.	633.410.105	100
--------	-------------	-----

100 Beutel je Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält 1 Bodenträger, 2 Plastikdübel Ø6x30 und 2 Schrauben Ø4,5x35.

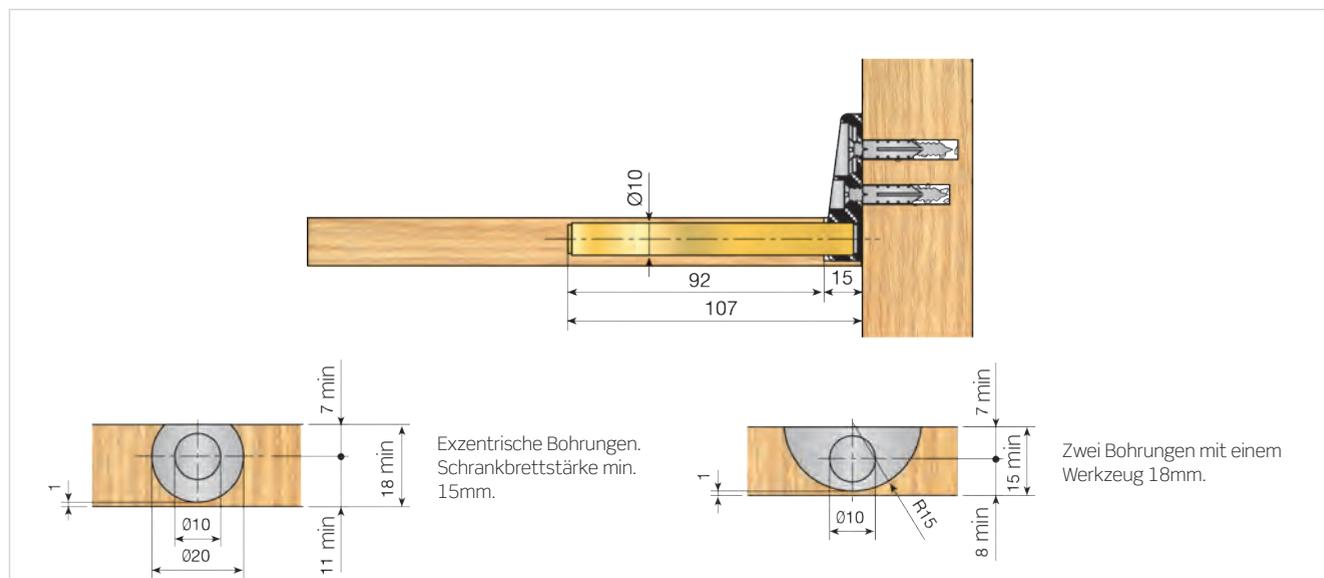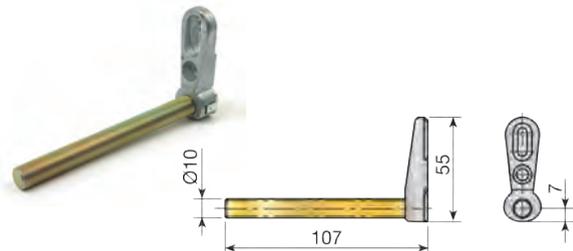


# TENTI-5

## Bodenträger

■ 3 Verstellrichtungen

Bodenträger mit 3 Verstellrichtungen mit Trägerstange Ø12mm für Böden mit mindestens 19mm Stärke.

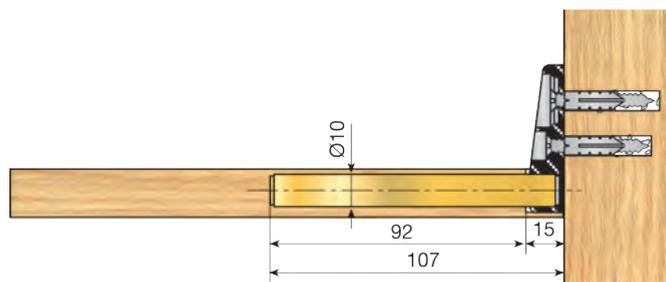

### Abdeckkappe.



Farbe				
Weiß	RAL 9001	640.300.006		
Braun	RAL 8016	640.300.010		
Schwarz	RAL 9005	640.300.021	250	
Eiche	RAL 1002	640.300.194		



### Tenti-5 Bodenträgersystem.

Ø12mm.	633.212.101	50
--------	-------------	----

50 Beutel in einer Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält 1 Bodenträger, 4 Plastikdübel Ø6x30 und 4 Schrauben Ø4,5x35.

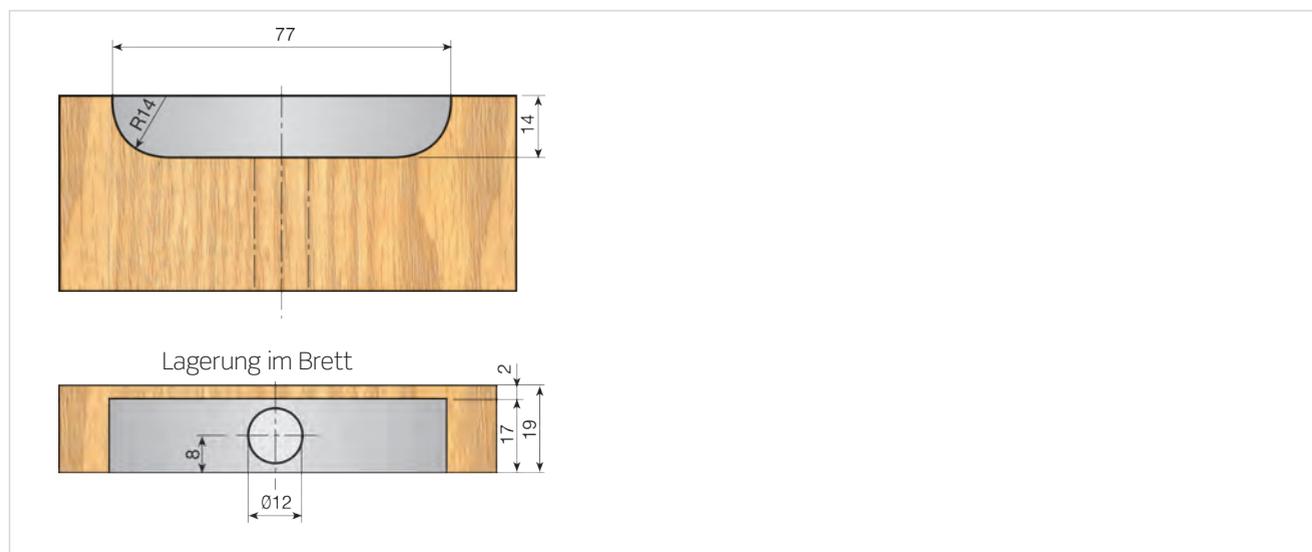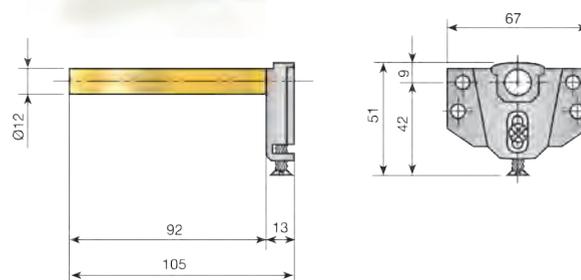


# TENTI-7

## Bodenträger

■ Hohen Festigkeit Bodenträger, mit Abdeckkappe in den verschiedenen Enden.

### Obere Abdeckkappe.


Farbe				
Weiß	RAL 9001	640.400.003		
Braun	RAL 8016	640.400.014		
Schwarz	RAL 9005	640.400.025	250	
Eiche	RAL 1002	640.400.191		

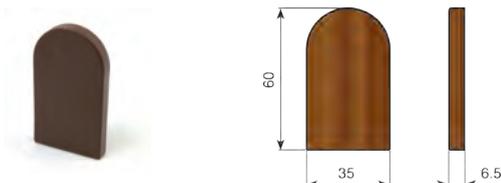

### TENTI-7 Bodenträgersystem.


Verzinkt	633.514.103	50
----------	-------------	----

50 Beutel in einer Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält 1 Bodenträger, 2 Plastikdübel Ø6x30, 2 Schrauben Ø4,5x35 und 2 Schrauben Ø3,5x25.

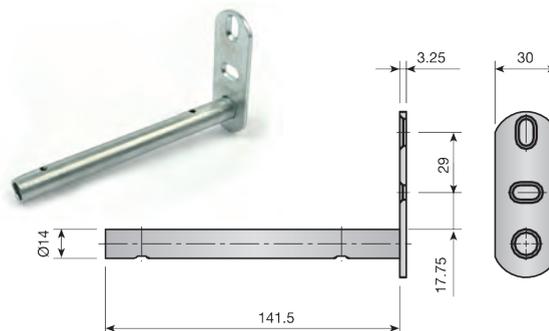

### Untere Abdeckkappe.

Farbe				
Weiß	RAL 9001	640.500.000		
Braun	RAL 8016	640.500.011		
Schwarz	RAL 9005	640.500.022	250	
Eiche	RAL 1002	640.500.195		

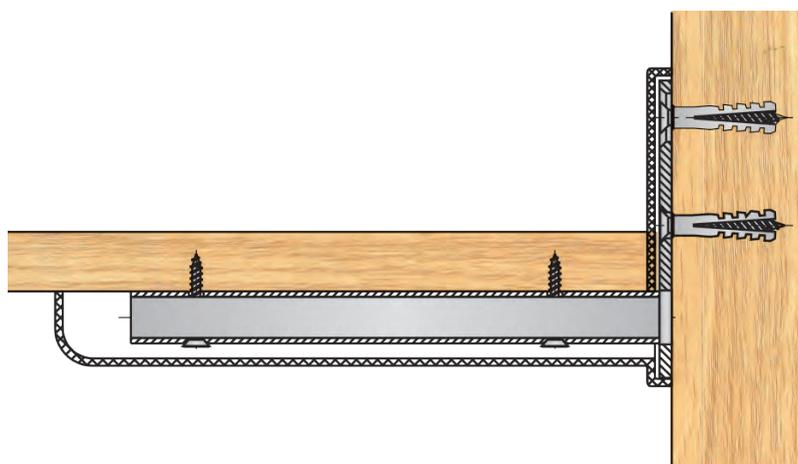

# TENTI-8


## Bodenträger

Die wichtigsten Merkmale des Bodenträgers sind, dass er komplett unsichtbar ist und eine hohe Tragkraft aufweist. Zudem kann er in alle Richtungen verstellt werden.


### TENTI-8 Bodenträgersystem.

	
632.500.105	100


100 Beutel je Verpackungseinheit. Jeder Beutel enthält einen Bodenträger, 4 Plastikdübel Ø6x30 und 4 Schrauben Ø4,5x35.

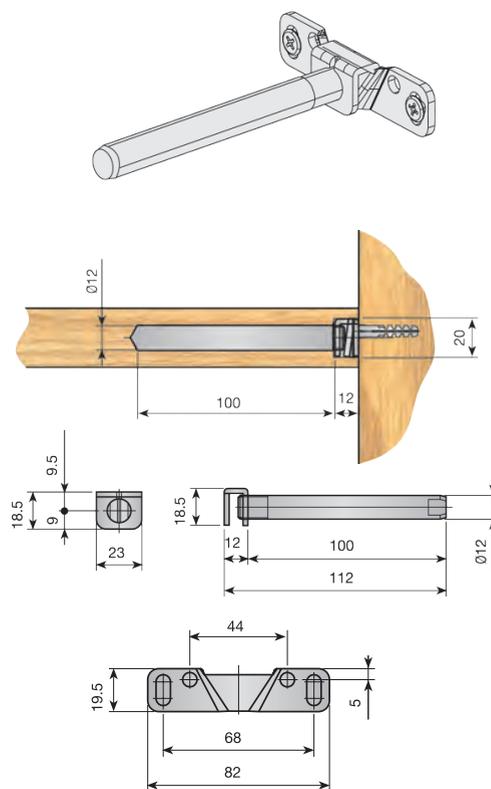


### Montage TENTI-8

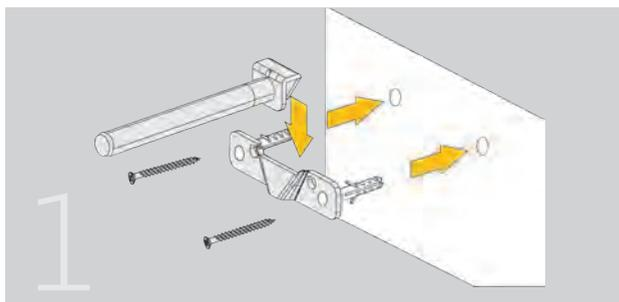


Die Halterung wird mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt. Dann wird die Trägerstange aufgesteckt.

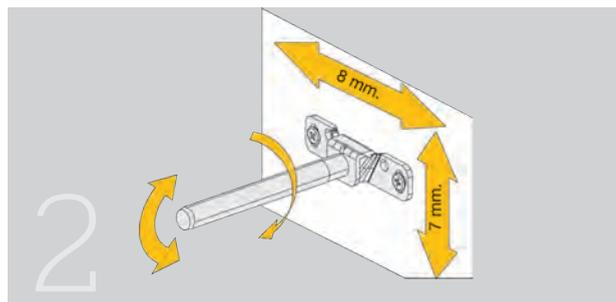

Die ovalen Schraublöcher ermöglichen eine genaue Höheneinstellung. Die Seitenverstellung wird durch die Verschiebung der Stange auf dem Träger erreicht. Durch die Drehung der Trägerstange wird der Neigungswinkel eingestellt.

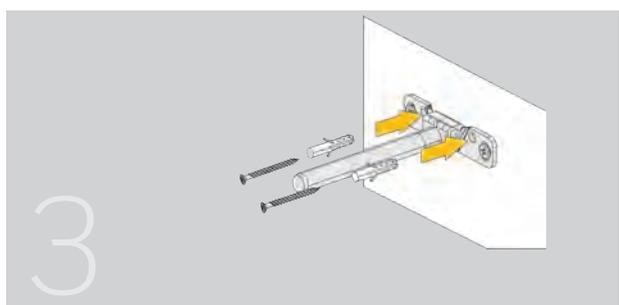

Mit den restlichen 2 Dübeln und Schrauben wird der Träger in der endgültigen Position befestigt und kann sich nicht mehr aus der Justierung bewegen.

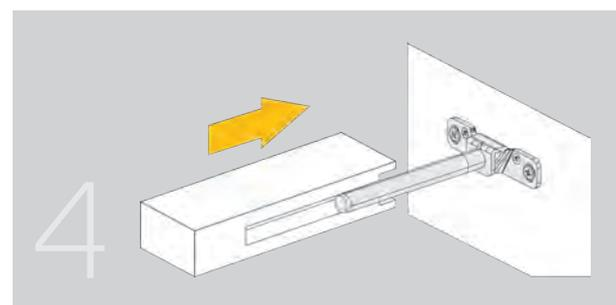

Zuletzt wird der Boden aufgesteckt. Dieses kann zu einer weiteren Justierung wieder abgenommen werden.

# TENTI-9


## Bodenträger

■ Vollständig unsichtbarer Bodenträger. Hohe Belastbarkeit. Ohne Abdeckkappe verwendbar. 3 Regulierungsmöglichkeiten.


### Bodenträgersystem.

Naturbelassen	633.612.103	100
---------------	-------------	-----


Die Artikelnummer beinhaltet 1 Bodenträger, 2 Plastikdübel Ø6x30, 2 Schrauben Ø4,5x45.

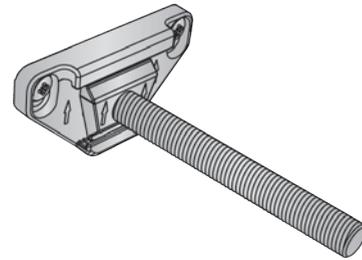

### Bohrbild für den Boden

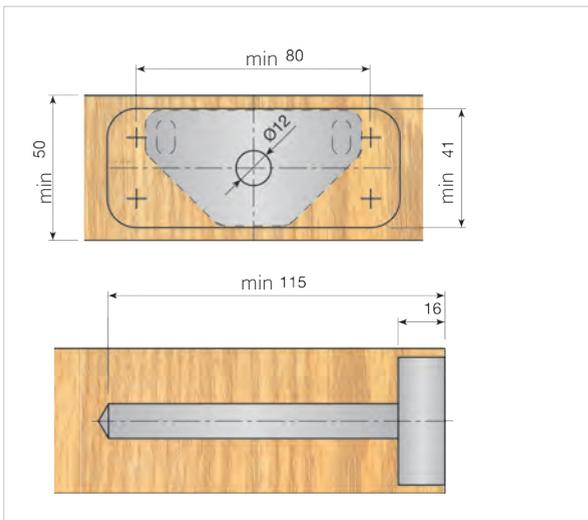

### Regulierung

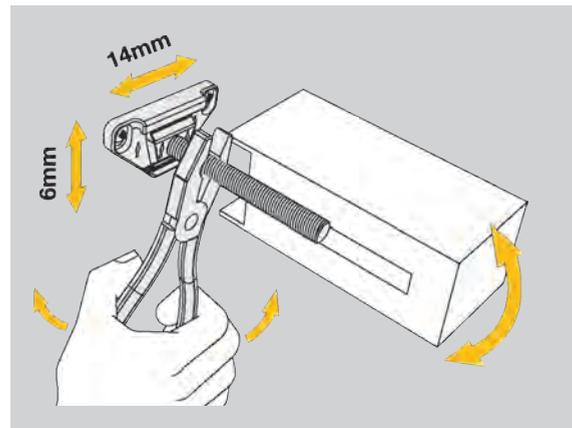

### Montage

